Образец № 8

Наименование на Участника:	*"Билд Инвест" ЕООД*
Седалище по регистрация:	*Гр. Кърджали, ул. "Петя Караколева" № 6*
BIC; IBAN:	*STSABGSF/BG37STSA93000014*
Булстат номер /ЕИК/:	*108691122*
Точен адрес за кореспонденция:	*България, Кърджали, 6600, ул. "Петя Караколева" № 6* *(държава, град, пощенски код, улица, №)*
Телефонен номер:	*0896878954*
Факс номер:	
Лице за контакти:	*Инж. Бейтула Мюмюн*
e mail:	*bildinvest_kj@abv.bg*

ДО
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМОЛЯН"
ГР.СМОЛЯН, БУЛ.БЪЛГАРИЯ №83

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на обществената поръчка:	***Основен ремонт на административна сграда (Ловна база"Пампорово"), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян"***


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на дейностите от оохвата на провеждана от Директора на ТП „Държавно горско стопанство Смоляни" процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на административна сграда (Ловна база"Пампорово"), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян", имащо следните параметри:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим строително-монтажните работи, предмет на възлагане с обществената поръчка, съобразно условията на Възложителя, обективирани в Документацията за участие в процедурата и техническите изисквания за изпълнение на строителството, съобразно Работен инвестиционен проект, ***за цена от: 512,180.69 лв. (петстотин дванадесет хиляди и сто и осемдесет лева и шестдесет стотинки), без ДДС или 614,616,83 лв. (шестстотин четиринадесет хиляди шестстотин и шестнадесет лева и осемдесет и три стотинки), с ДДС***, съгласно остойностената от нас количествена сметка - *приложение №8а*, с включени всички начисления към единичните цени по ценообразуващи показатели, в *приложение №1* към настоящето Ценово предложение.

2. Попълнената Количествено – стойностна сметка сме представили освен *на хартиен и на електронен носител във формат Excel*, съобразно изискванията на Възложителя.

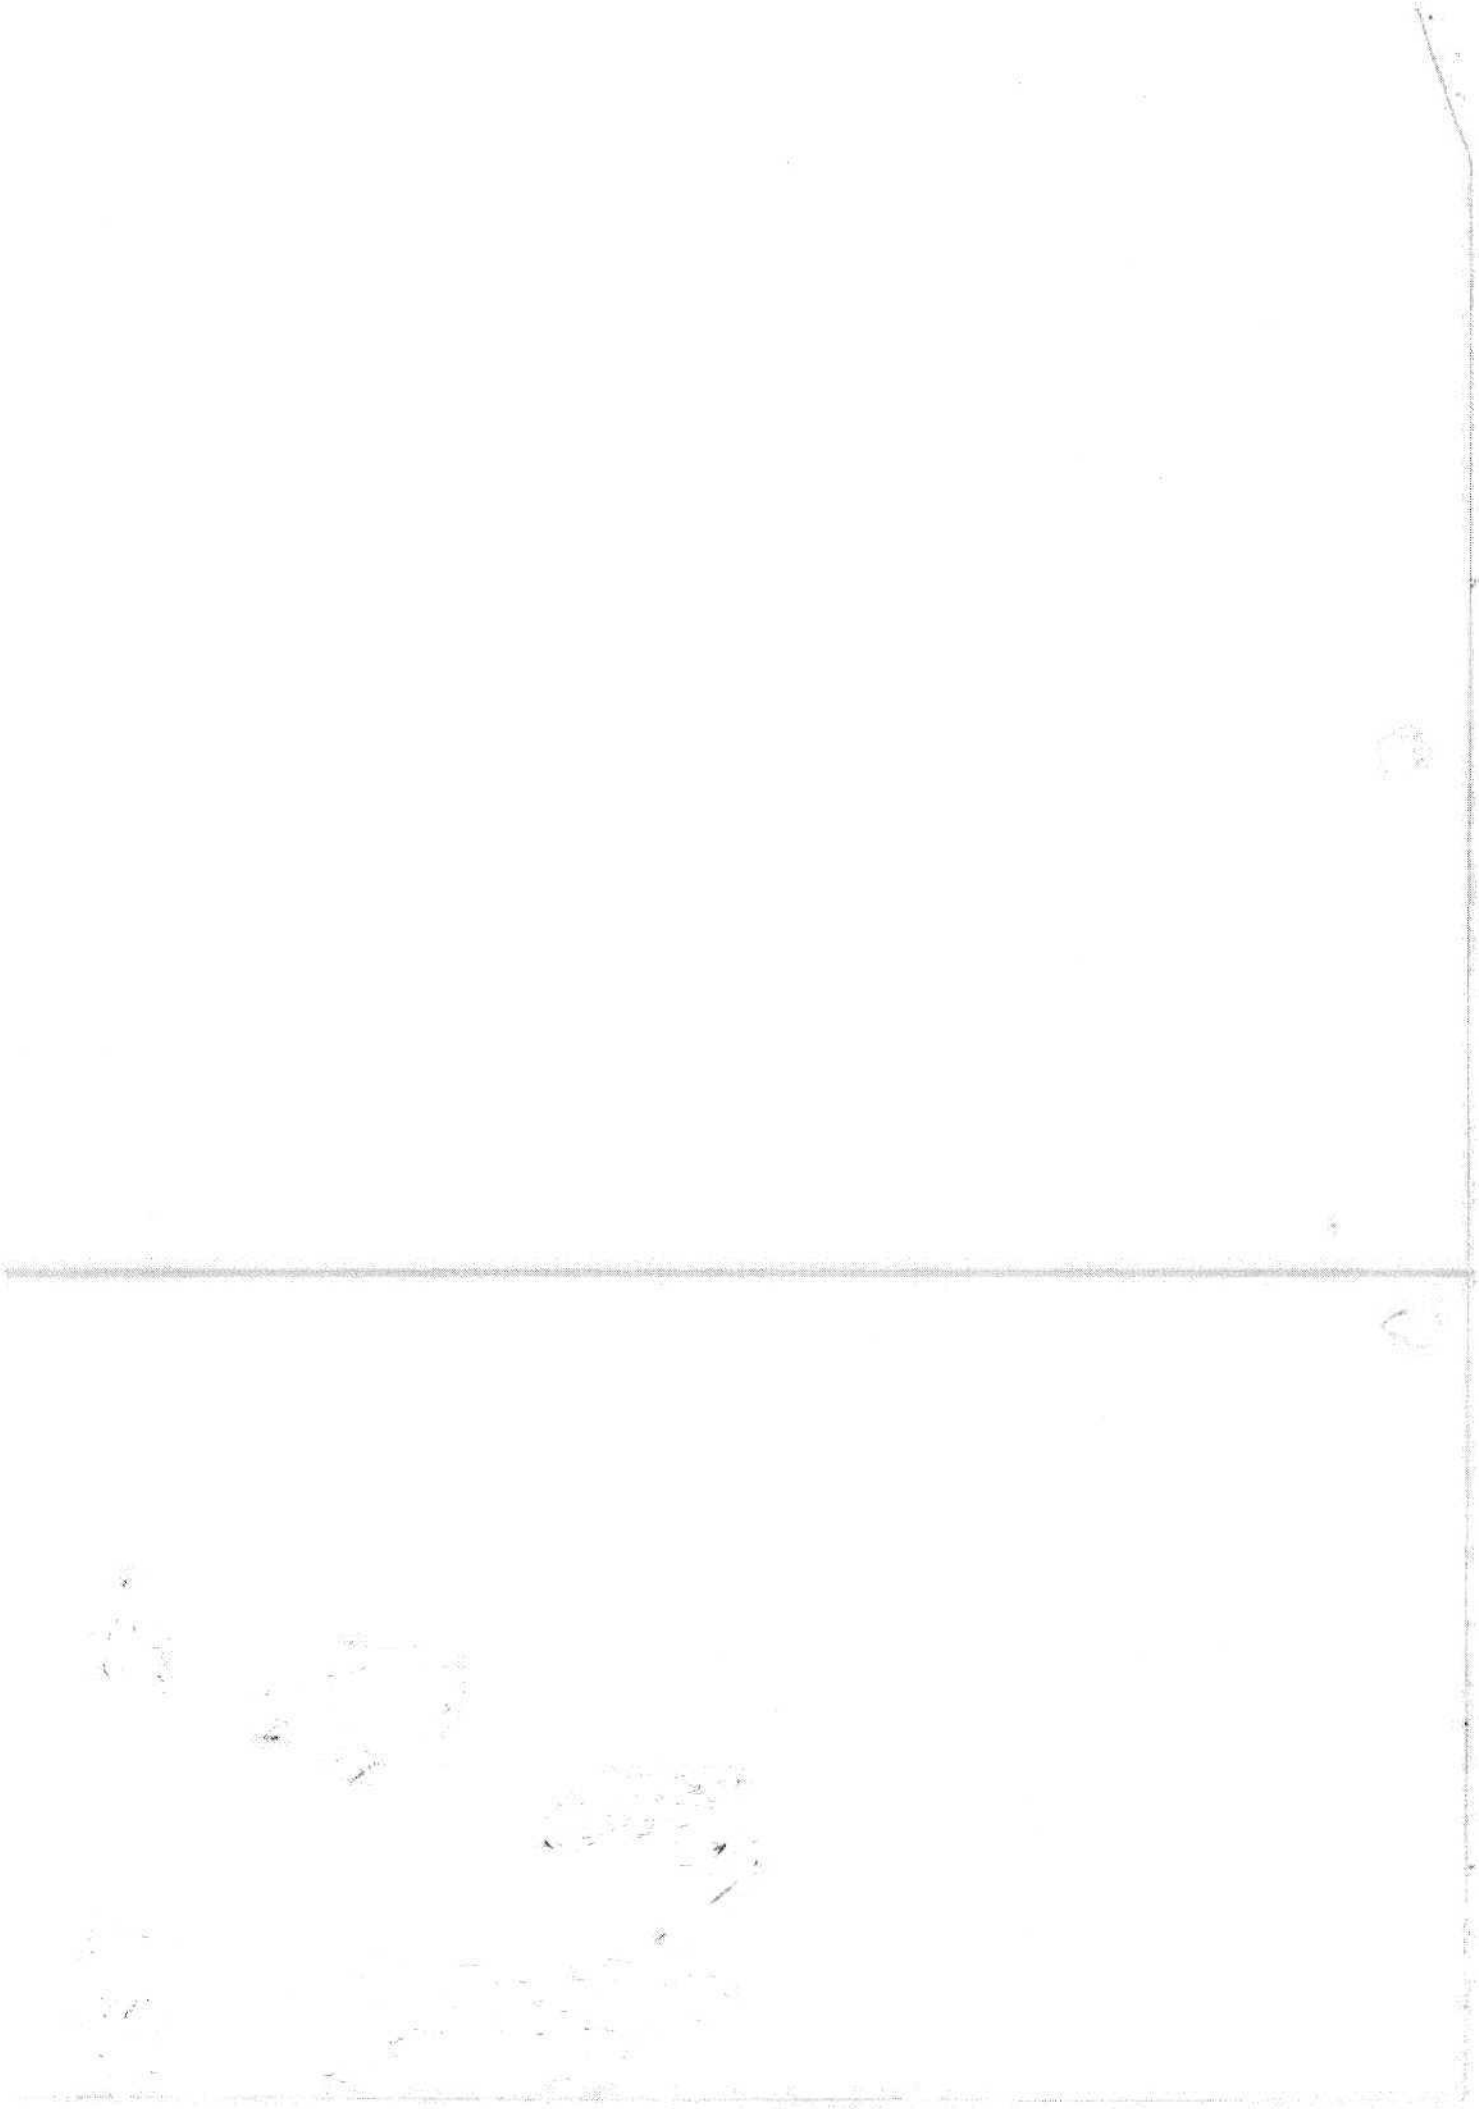

3. Посочената от нас в т. 1 цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на обществената поръчка, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, като не подлежи на увеличение.

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от Документацията за участие в процедурата и Работния инвестиционен проект и заедно с ценообразуващите показатели остават непроменени за целия период на строителство.

!!! При подготовка на Ценовата си оферта, сме взели предвид следните поставени от Възложителя условия:

В единичната цена сме включили стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Единичните цени в КСС са изчислени с точност до 2-ри знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

В качеството си на Участник в провежданата процедура, "Билд Инвест" ЕООД (наименование на Участника), е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените в количествено-стойностната ни сметка цени.

5. Запознати сме, че при несъответствие между цифровото и изписаното с думи обща цена ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

6. Приемаме, че при несъответствие между отделните и обща калкулирана цена, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

7. Декларираме, че сме запознати с изискването общата сума, посочена от нас в количествено-стойностната сметка, да е идентична със сумата, без ДДС, вписана в настоящия образец, както и че при несъответствие, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

8. Запознати сме и с условието, че при установяване от Възложителя на аритметична/и грешка/и в позициите на представените от нас подробни КСС, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

9. Декларираме, че сме запознати с изискването, че при установени различия или липса на единична цена за някои от видове СМР ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

II. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична, или банкова гаранция, или застраховка за обезпечаване отговорността си за изпълнение на задълженията по договора, в размер на 5% от стойността му, без ДДС, оформена в два отделни документа, както следва:

1.1. гаранция за срочно изпълнение, в размер на 4,5 % (четири цяло и пет на сто) от стойността на договора и

1.2. гаранция за гаранционно поддържане, в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от стойността на договора.

Приложения към ценовото предложение:

1. Приложение 1 - Показатели за ценообразуване;

2. Приложение 2 – Попълнена количествено-стойностна сметка (по обр. 8а).

Дата: 29/ 01 /2019г

Име и фамилия: Бейтула Мюмюн

Подпис на упълномощеното лице: _____

Длъжност: Управител

Наименование на Участника: "Билд Инвест" ЕООД

ЗАБЕЛЕЖКА :

Този документ задължително се поставя от Участника в отделен запечатан непрозрачен плик – „Предлагани ценови параметри“.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

към Образец №8 - Ценово предложение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме използвали следните ценови показатели:

1.	Средна часова ставка	3,25 лв./ч.ч.
2.	Допълнителни разходи върху труда	90 %
3.	Допълнителни разходи върху механизация	30 %
4.	Доставно – складови и транспортни разходи върху стойността на материалите	2 %
5.	Печалба	5 %

Единичните цени на отделните видове строително – монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР *(УСН, ТНС и др.)*.

Горепосочените показатели за ценообразуване на строително – монтажните работи остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по този договор.

Дата: 29/ 01 /2019г

Име и фамилия: Бейтула Мюмюн

Подпис на упълномощеното лице: _____

Длъжност: Управител

Наименование на Участника: "Билд Инвест" ЕООД

ЗАБЕЛЕЖКА :

Този документ задължително се представя като неразделна част от ценово предложение в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: Хотел на ЮЦДП, Смолян, ПИ80371.218.44, к.к. Пампорово, община Чепеларе


No по ред	Описание на допустимите дейности/СМР	Ед. мярка	Кол-во	Цена лв без ДДС	Стойност лв без ДДС
	Архитектура				
	Демонтажни работи				
1	Изваждане на врати от зид-всички видове	бр.	65	5.51	358.15
2	Изваждане прозорец от зид.- всички видове	бр.	82	6.09	499.38
3	Демонтаж на гаражни врати	бр.	2	11.02	22.04
4	Демонтаж на входни витрини с врати 335/270	бр.	3	7.78	23.34
5	Разваляне на зид. от коминни блокчета	м2	81	1.3	105.30
6	Разваляне на тухлена зидария 1/2 тухла вкл.сваляне на материалите	м2	73	2.27	165.71
7	Разваляне на тухлена зидария над1/2 тухла вкл.сваляне на отпадъците	м3	8	11.35	90.80
8	Разваляне на тухлена зидария на комини вкл.сваляне на материалите	м2	10	4.54	45.40
9	Просичане на отвори за врати и прозорци в 1 тухла на варов или вц р-р	м2	7.5	10.37	77.78
10	ПРОСИЧАНЕ НА ОТВ.ЗА ВРАТИ И ПРОЗ.В БЕТ.СТЕНИ ДО 250КГ ЦИМ.С ДЕБ.ДО 40СМ	м2	19.5	73.27	1428.77
11	СТЪРГАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ ПОСНО БОЯДИСАНИ - ресторант	м2	281	2.46	698.64
12	ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСТИЛКИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ	м2	255	3.31	844.05
13	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ	м2	300	8.3	2490.00
14	ИЗЧИСТВАНЕ НА ПЕРЛИТОВА НАСТИЛКА ОТ ТАВ.ПЛОЧА	м3	40	10.36	414.40
	Нови строително - монтажни работи				0.00
15	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ТУХЛИ НА В. ЦИМ. Р-Р 12см	м2	156	25.21	3932.76
16	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ТУХЛИ НА В. ЦИМ. Р-Р 25см	м3	7	129.49	906.43
17	ЗАЗИЖДАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХ. ЗИД 12 см	м2	3.8	25.21	95.80
18	ЗАЗИЖДАНЕ НА ОТВОРИ В ЗИД 25 СМ	м3	3	129.49	388.47
19	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ И КРАЙ МИВКИ	м2	650	32.81	21326.50
20	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	440	8.14	3581.60
21	ЧАСТИЧНО ИЗМАЗВАНЕ ПО СТЕНИ	м2	45	21.3	958.50
22	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	2560	3.94	10086.40
23	БОЯДИСВ.АНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС.В/У ВАРОВА И ГИПС. ШПАКЛОВКА	м2	2560	5.88	15052.80
24	ВАРОСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - КОТЕЛНО	м2	135	1.6	216.00
25	ОКАЧЕНИ ТАВАНИ ЗА БАНИ	м2	70	22.64	1584.80
26	Настилка от теракотни плочки	м2	290	31.5	9135.00
27	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС - РЕСТОРАНТ	м2	60	33.7	[illegible]

28	'НАСТИЛКА С ЛАМИНАТ ПО ПОДОВЕ	м2	250	20.26	5065.00
29	ПЕРВАЗИ ЗА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	м	168	5.28	887.04
30	СТИРОЛОР 5 СМ ПО СТЕНИ	м2	46	17.23	792.58
31	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ В/У ТАВАНСКА ПЛОЧА, минерална вата 10 см,по проект за енерг. ефективност	м2	367	26.33	9663.11
32	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНО ПО ФАСАДИ, 10 см EPS (вкп. мрежа и шпакловка) -по проект за енерг. ефективност	м2	826.2	37.23	30759.43
33	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 12СМ. ПО ДЪНА НА ЕРКЕРИ (вкп. мрежа и шпакловка) по проект за енергийна ефективност	м2	23.8	43.4	1032.92
34	ИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ, XPS 2СМ (ВКЛ. МРЕЖА ШПАКЛОВКА , ЪГЛОПРОТЕКТОР)	м	520	9.29	4830.80
35	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ РЕДЕНА ПОД НАСТИЛКА - ПЛОСЪК ПОКРИВ/ТЕРАСА XPS 10СМ.по проект за енергийна ефективност	м2	6.5	25.11	163.22
36	ВЪНШНА МАЗИЛКА ВОДОУСТОЙЧИВА ПО ФАСАДИ	м2	930	26.57	24710.10
37	ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО БАЛКОНСКИ ПАРАПЕТИ	м2	66	13.59	896.94
38	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	660	4.72	3115.20
39	НОВА РЪКОХВАТКА В/У ПАРАПЕТ	м	30	27.98	839.40
40	ВЪТРЕШНИ ВРАТИ ЗА БАНИ	м2	41	152.03	6233.23
41	ВЪТРЕШНИ ПЛЪТНИ ВРАТИ	м2	104	162.96	16947.84
42	ПРОЗОРЦИ И БАЛК. ВРАТИ СТЪКЛОПАКЕТ	м2	110	188.44	20728.40
43	ВЪНШНА ВРАТА АВАР. ИЗХОД 150/210	бр.	1	793.48	793.48
44	ВЪНШНА ВРАТА АВАР. ИЗХОД 90/200	бр.	2	459.49	918.98
45	МЕТАЛНИ ВРАТИ - КОТЕЛНО	м2	7.5	284.94	2137.05
46	ГИШЕТА - В КУХНЯ	м2	3.5	182.76	639.66
47	ВХОДНИ ВИТРИНИ С ВРАТИ	м2	18	261.57	4708.26
48	ОБШИВКА ПОКРИВИ НА ПРИСТРОЙКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	15	17.2	258.00
49	ОБШИВКА,ОКОЛО КОМИНИ С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ =2.5СМ	м2	15	13.41	201.15
50	ОБШИВКА,СРЕХИ НА ПРИСТР. С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ 6=2.5СМ	м2	7.5	11.59	86.93
51	ПРЕБОЯДИСВАНЕ НА ЛАМАРИНЕН ПОКРИВ - ДВУКРАТНО	м2	450	4.06	1827.00
52	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО 5КМ С К1,5	м3	260	16.56	4305.60
	А/ „РАМПА"				0.00
	Разрушителни работи на съществуващи сгради - по отделен проект и количества. Настоящите количества са ориентировъчни.				0.00
1	Разрушаване на стоманобетонни елементи с пневматичен чук	м3	3	180.18	540.54
2	Разрушаване на други стр. конструкции	м3	1	180.18	180.18
3	Натоварване на стоманобетонни отломки ръчно в кюбел и натоварване на камион	м3	4	30.06	120.24
4	Натоварване на строителни отломки ръчно и превоз на дело до 15 км	м3	4	25.34	101.36

	Разрушителни работи на съществуващи сгради - по отделен проект и количества. Настоящите количества са ориентировъчни.		1		0.00
	ЗЕМНИ РАБОТИ				0.00
5	Изкоп за основи в скални почви с къртач	м3	3	219.2	657.60
6	Изкоп за основи в земни почви, ръчно	м3	18	21.94	394.92
7	Насип от скален материал, уплътнена на пластове с дебелина до 25 см	м3	18	23.44	421.92
8	Насип от несортиран скален материал, фракция 0-63 мм	м3	0	0	0.00
9	Влагозащитна мембрана под армирана бетонова настилка на ниво -2.95	м3	0	0	0.00
	КОФРАЖНИ РАБОТИ				0.00
10	Кофраж за единични фундаменти.	м2	9	27.76	249.84
11	Кофраж за стени.	м2	23	36.46	838.58
12	Кофраж за плочи и греди при тях -	м2	23	27.76	638.48
	БЕТОНОВИ РАБОТИ				0.00
15	Подложен бетон В12,5 под основи:	м3	1.5	120.18	180.27
16	Полагане набетон В 25 за:				0.00
	. основи	м3	3.1	132.45	410.60
	. стени	м3	2.6	132.45	344.37
	. плочи(В25 с фибри)	м3	3.4	153.87	523.16
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				0.00
17	Заготовка и монтаж на армировка за строителни конструкции	кг	520	1.71	889.20
	ДРУГИ РАБОТИ				0.00
19	Превоз на бетон до 10 км	бр.	11	6.43	70.73
	Ь/ „ПРИСТРОЙКА "				0.00
	РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ на съществуващи сгради - по отделен проект и количества. Настоящите количества са ориентировъчни.				0.00
1	Разрушаване на стоманобетонни елементи с пневматичен чук	м3	1.8	180.18	324.32
2	Разрушаване на други стр. конструкции	м3	0.6	180.18	108.11
3	Натоварване на стоманобетонни отломки ръчно в кюбел и натоварване на камион	м3	1.8	30.06	54.11
4	Натоварване на строителни отломки ръчно и превоз на дело до 15 км	м3	1.8	25.34	45.61
	ЗЕМНИ РАБОТИ				0.00
5	Изкоп за основи в скални почви с къртач	м3	2	219.2	438.40
6	Изкоп за основи в земни почви, ръчно	м3	10	21.94	219.40
7	Насип от скален материал, уплътнена на пластове с дебелина до 25 см	м3	9	23.44	210.96
8	Насип от скален материал, уплътнена на пластове с дебелина до 25 см	м3	3	26.65	79.95
9	Влагозащитна мембрана под армирана бетонова настилка на ниво -2.95	м2	7.8	4.1	31.98
	КОФРАЖНИ РАБОТИ				0.00
10	Кофраж за единични фундаменти.	м2	9	27.76	249.84
11	Кофраж за рамбалки	м2	19	27.76	527.44



12	Кофраж за плочи и греди при тях -	м2	14	27.76	388.64
14	Кофраж за колони	м2	12	36.46	437.52
	БЕТОНОВИ РАБОТИ				0.00
15	Подложен бетон В12,5 под основи:	м3	0.7	120.18	84.13
16	Полагане наБетон В 25 за :				0.00
	. основи и рамбалки	м3	4.2	132.45	556.29
	. армирана бетонова настилка на ниво -2.8	м2	1	16.78	16.78
	. колони	м3	0.9	132.45	119.21
	. плочи и греди на кота	м3	2	132.45	264.90
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				0.00
17	Заготовка и монтаж на армировка за строителни конструкции	кг	610	1.82	1110.20
	ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ				0.00
18	Направа и монтаж на дървена покривна конструкция с фасониран чамов материали	м3	1.3	425.44	553.07
	ДРУГИ РАБОТИ				0.00
19	Превоз на бетон до 10 км	бр.	9	12.85	115.65
	ЧАСТ: ВИК				0.00
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00
1	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2"	м	215	2.77	595.55
2	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4"	м	80	2.59	207.20
3	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1"	м	40	2.59	103.60
4	ДЕМОНТАЖ ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ	бр.	1	4.18	4.18
5	ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ Ф 50ММ	м	80	3.89	311.20
6	ДЕМОНТИРАНЕ PVC. ТРЪБИ Ф110ММ	м	80	3.89	311.20
7	ДЕМОНТИРАНЕ НА ТОАЛЕТНО СЕДАЛО	бр.	15	4.54	68.10
8	ДЕМОНТАЖ ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ	бр.	15	9.08	136.20
9	ДЕМОНТИРАНЕ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ	бр.	38	3.89	147.82
10	ДЕМОНТАЖ НА ПОРЦЕЛАНОВА МИВКА ВКЛ. СИФОНА И КОНЗОЛИТЕ.	бр.	25	3.24	81.00
11	ДЕМОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА	бр.	5	2.92	14.60
12	ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОДОВИ СИФОНИ	бр.	15	3.89	58.35
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАН ВОДОМЕР ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПП ВОДНО КОЛИЧЕСТВО	бр.	1	545.23	545.23
14	МАШИНЕН ИЗКОП ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	2	5.46	10.92
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ НАДЗЕМЕН. КОМПЛЕКТ	бр.	1	472.75	472.75
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОПИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В СГРАДИ Ф 20 ММ	м	215	6.55	1408.25
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В СГРАДИ Ф 25 ММ	м	105	7.07	742.35
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В СГРАДИ Ф 32 ММ	м	48	9.08	435.84
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 2"	м	45	19.04	856.80
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППСК 2"	бр.	5	39.15	195.75

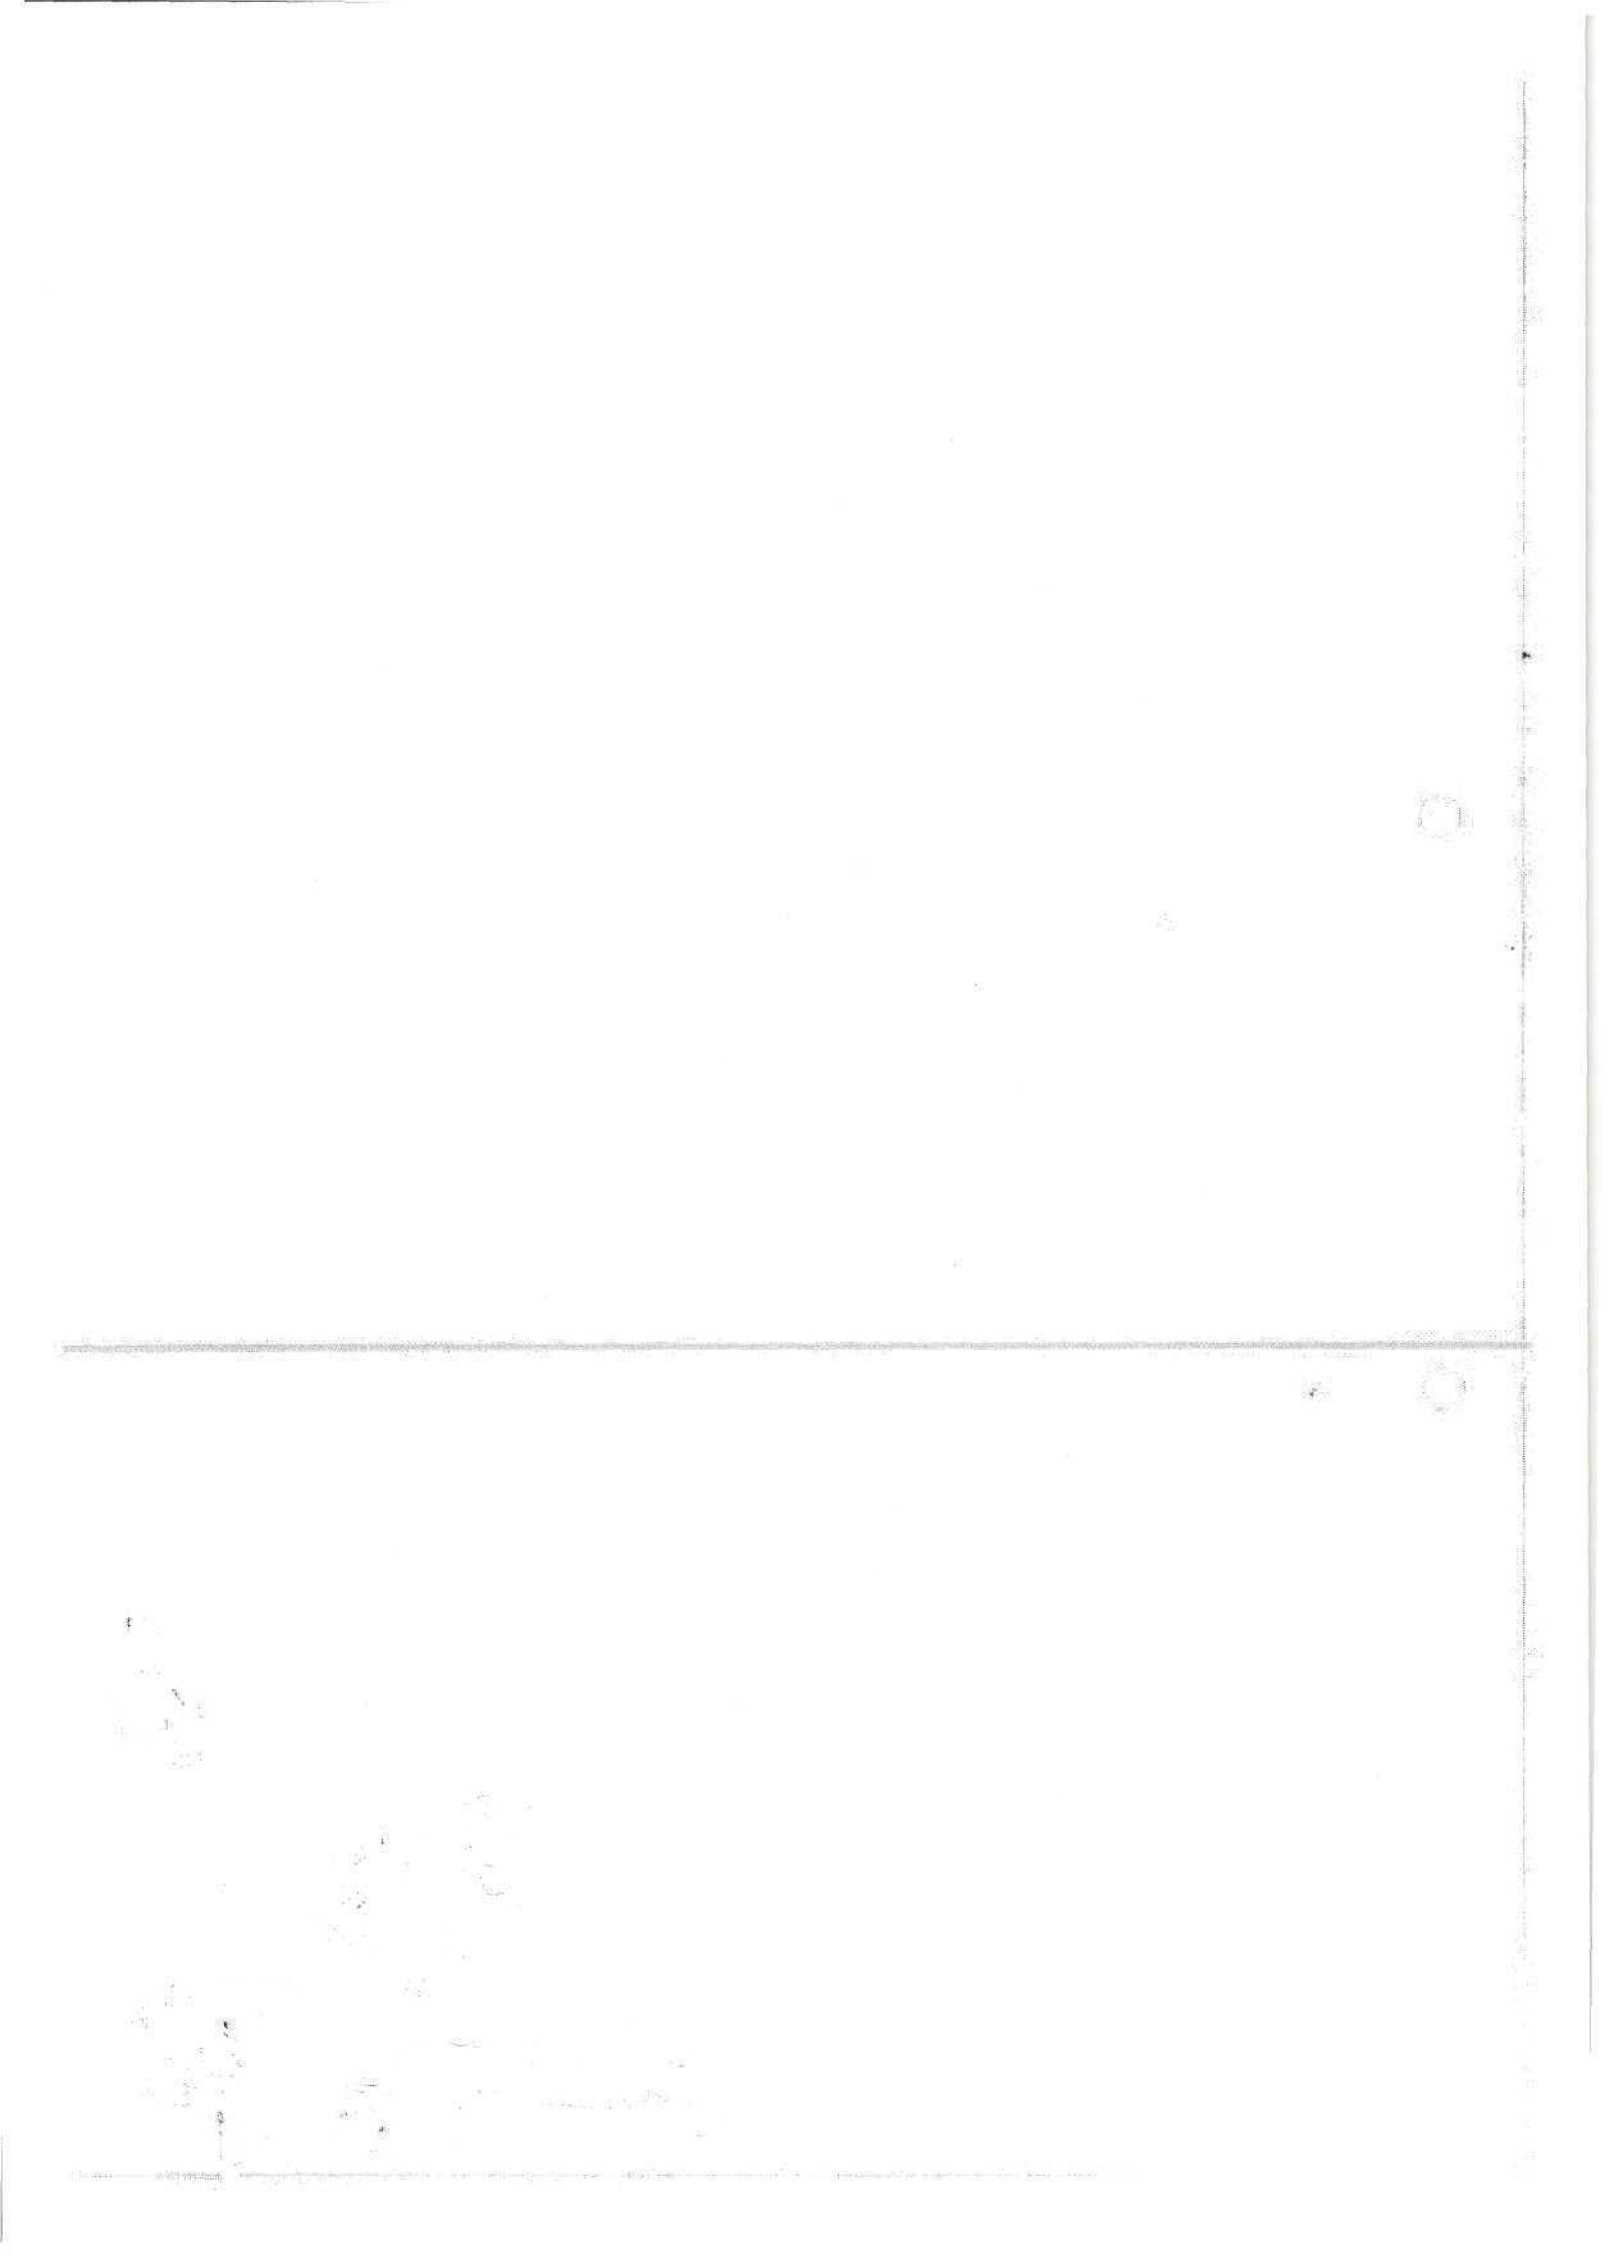

21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП КАСЕТА З ИЗКОПАНА НИША (КОМПЛЕКТ.ВКЛ. ШЛАНГ 20М С ВРЪЗКА НАЩОРЦ И УНИВ.СТРУЙНИК)	бр.	5	345.77	1728.85
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф63	бр.	1	116.79	116.79
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф63	бр.	1	103.94	103.94
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТОЧЕН ФИЛТЪР Ф63	бр.	1	65.47	65.47
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН Ф63	бр.	1	46.68	46.68
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф32	бр.	2	20.48	40.96
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАВЪЗВР.КЛ. Ф25	бр.	1	15.08	15.08
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВР КЛ. Ф32	бр.	1	14.05	14.05
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф25	бр.	7	18.34	128.38
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРМОСТАТЕН ВЕНТИЛ Ф20	бр.	4	20.72	82.88
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТЕН ТЕРМОПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ	бр.	1	31.22	31.22
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИУРЕТАН ВЪРХУ ТРЪБИ Ф20/10	м	215	3.39	728.85
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИУРЕТАН ВЪРХУ ТРЪБИ Ф25/10	м	105	3.82	401.10
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ - ПОЛИУРЕТАН ВЪРХУ ТРЪБИ Ф 32/20	м	48	4.17	200.16
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ - ПОЛИУРЕТАН ВЪРХУ ТРЪБИ Ф52/20	м	45	4.17	187.65
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦИРКУЛАЦ. ПОМПА GRUNFOS UPE 25-80 ИЛИ АНАЛОГ	бр.	1	640.63	640.63
37	ПОРЦЕЛАНОВО ТОАЛЕТНО СЕДАЛО КОМПЛЕКТ С КАЗАНЧЕ (ВКЛ. МАНШОН, ВОД.ВРЪЗКИ,СЕДАЛКА)	бр.	19	226.45	4302.55
38	ПОРЦЕЛАНОВИ ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ ГОЛЯМ ФОРМАТ КОМПЛЕКТ С НИКЕЛИРАЛ СИФОН	бр.	31	114.06	3535.86
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БОТУШ ЗА МИВКА ПОРЦЕЛАНОВ	бр.	31	82.08	2544.48
40	КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ.КОМПЛЕКТ	бр.	6	280.07	1680.42
41	КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ДВУКОРИТНИ В/У СКШ,КОМПЛЕКТ.ВКЛ. СИФОН ДВОЕН	бр.	3	603.96	1811.88
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИК ОТ АЛПАКА ТРОЕН, КОМПЛЕКТ,ВКЛ. СИФОНИ	бр.	2	743.19	1486.38
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛ.МИВКИ	бр.	49	73.53	3602.97
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДУШ КАБИНА КОМПЛЕКТ	бр.	8	1294.23	10353.84
45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОРЦЕЛАНОВА ВАНА	бр.	1	1538.95	1538.95
46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДУШ БАТЕРИЯ	бр.	9	78.88	709.92
47	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 10СМ, АРМИРАНА	м3	8	56.1	448.80
48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф50ММ	м	87	14.74	1282.38
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф110ММ	м	81	21.08	1707.48
50	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6ДО1.2М - РЪЧНО В ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н*ИЛИ<2М	м3	7	21.94	153.58



51	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф110ММ	м	35	22.89	801.15
52	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР, ШИРИНИ С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ. ДЕБЕЛИНА 30 СМ.	м3	7	10.51	73.57
53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОН ПОДОВ Ф50	бр.	24	11.78	282.72
54	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОН ЗА ВАНА Ф50	бр.	9	35.34	318.06
55	НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАРА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РАЗМЕРИ /В СМ /Д010/10	м	215	3.89	836.35
56	ВКЛЮЧВАНЕ В УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИОННА РШ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ	бр.	1	15.56	15.56
57	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА НА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м	413	0.67	276.71
58	ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	201	0.8	163.20
59	ПРОМИВАНЕ И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м	413	0.19	78.47
60	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АКСЕСОАРИ-КОМПЛЕКТ ЗА БАНЯ	бр.	16	140.53	2248.48
61	ИЗКЪРПВАМЕ МАЗИЛКА ПО КАНАЛИ, С ШИРИНА ДО 0.20М	м2	22	22.37	492.14
62	ДОСТАВКА И М-Ж ВЕНТИЛАЦИОННА ПРОТИВОВАКУУМНА КАНАЛНА КЛАПА Ф110	бр.	1	83.73	83.73
63	ДОСТАВКА И М-Ж ВЕНТИЛАЦИОННА ПРОТИВОВАКУУМНА КАНАЛНА КЛАПА Ф50	бр.	1	83.73	83.73
64	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАВЕНТ.ШАПКИ Ф110 ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ. ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	бр.	7	29.11	203.77
	Ел. инсталации				0.00
1	Доставка евакуационна лампа 8 W с надпис EXIT IP 21	бр.	56	23.56	1319.36
2	Доставка евакуационна лампа 8 W с надпис EXIT IP 54	бр.	12	26.77	321.24
3	Доставка евакуационна лампа 8 W без надпис EXIT IP 54	бр.	6	26.77	160.62
4	Доставка аплик противовлажен наклонен 18 W IP 54	бр.	13	37.48	487.24
5	Доставка аплик противовлажен прав 18 W IP 54	бр.	24	37.48	899.52
6	Доставка плафонера таванна 20 W IP 21	бр.	52	38.56	2005.12
7	Доставка плафонера стенна 20 W IP 21	бр.	10	40.7	407.00
8	Доставка протоовлажна осв.тяло с ключ 20 W IP 54	бр.	9	44.98	404.82
9	Доставка полилей 3x10 W IP 21	бр.	1	69.01	69.01
10	Доставка полилей 4x10 W IP 21	бр.	2	80.33	160.66
11	Доставка полилей 5x10 W IP 21	бр.	2	101.75	203.50
12	Доставка LED осветително тяло 2x10 W IP 21	бр.	16	48.2	771.20
13	Доставка LED осветително тяло 4x10 W IP 54	бр.	10	85.68	856.80
14	Доставка LED осветително тяло 4x10 W IP 21	бр.	47	74.97	3523.59
15	Доставка LED осветител над бар-бюфета 6 W IP 21	бр.	3	26.77	80.31
16	Доставка и монтаж на т-ор за осветителите над бар-бюфета	бр.	1	27.85	27.85
17	Монтаж на евакуационните лампи	бр.	74	8.31	614.94
18	Монтаж на противовлажните осв. тела	бр.	46	8.31	382.26



19	Монтаж на LED осветително тяло. (или луминисцентни лампи)	бр.	73	20.08	1465.84
20	Монтаж на плафонерм-стенни и таванни, барови осветители и полилеи	бр.	70	8.31	581.70
21	Почистване на осветителни тела	бр.	263	1.95	512.85
22	Лампен излаз с проводник ПВВ-МБ1 -скрита инсталация (вкл.направа улеи в същ-мазилка)-средна дълж, 7 м (включват се изводи за вентилаторите, реклама, сешуари)	бр.	290	62.77	18203.30
23	Контактен излаз с проводник ПВВ-МБ1 -скрита инсталация (вкл. направа улеи в еьщ-мазилка)-среднадълж, 10 м	бр.	160	80.74	12918.40
24	Доставка и монтаж антенен (абонатен) контакт (вкл. конзолата)	бр.	12	11.62	139.44
25	Доставка и монтаж телеф.розетка EJ-11+RJ-45 (телефонен контакт) (вкл. конзолата)	бр.	14	12.26	171.64
26	Доставка и монтаж на датчик светлинен контрол (сензор за двежение)	бр.	9	27.04	243.36
27	Кабел СВТ 2х1 мм2	м	24	0.8	19.20
28	Кабел СВТ 3х2,5 мм2	м	46	2.36	108.56
29	Кабел СВТ 5х2,5 мм2	м	55	4.34	238.70
30	Кабел СВТ 3х4 мм2	м	6	3.86	23.16
31	Кабел СВТ 3х6 мм2	м	75	5.57	417.75
32	Кабел СВТ 5х6 мм2	м	32	9.15	292.80
33	Кабел СВТ 5х10 мм2	м	60	15.1	906.00
34	Кабел RG-6/U	м	294	1.05	308.70
35	Кабел RG-11	м	40	1.31	52.40
36	Изтегляне кабел в тръба	м	632	1.95	1232.40
37	Доставка и полагане скрито (вкл.направа улей в същ мазилка и разкл.кутии) на тръба ф 13 мм	м	195	4.92	959.40
38	Доставка и полагане скрито (вкл.направа улей в същ мазилка и разкл.кутии) на тръба ф 16 мм	м	435	5.23	2275.05
39	Доставка и полагане скрито (вкл.направа улей в същ мазилка и разкл.кутии) на тръба ф 23 мм	м	285	5.77	1644.45
40	Доставка и полагане скрито (вкл.направа улей в същ мазилка и разкл.кутии) на тръба ф 29 мм	м	106	7.47	791.82
41	Доставка и полагане скрито (вкл.направа улей в същ мазилка и разкл.кутии) на тръба ф 36 мм	м	55	8.86	487.30
42	Доставка домофонна уредба в шкаф (в рецепцията)	бр.	1	246.33	246.33
43	Доставка слаботоков шкаф (етажен)	бр.	1	224.91	224.91
44	Монтаж на шкафовете	бр.	2	46.67	93.34
45	Доставка ел табло Т-главно	бр.	1	910.35	910.35
46	Доставка ел табло Т-кухня	бр.	1	1028.16	1028.16
47	Доставка ел. табло Т-ОиВ	бр.	1	299.88	299.88
48	Доставка ел табло Т-кота 0.00	бр.	1	342.72	342.72
49	Доставка ел табло Т-кота 1,40	бр.	1	310.59	310.59
50	Доставка ел. табло Т-кота 2.80	бр.	1	342.72	342.72
51	Доставка ел. табло Т-рецелция	бр.	1	342.72	342.72
52	Доставка ел табло Т-управител	бр.	1	471.24	471.24
53	Доставка ел. табло Т-лоби бар	бр.	1	353.43	353.43




54	Доставка ел. табло Т-апартамент	бр.	1	246.33	246.33
55	Доставка ел табло Т-алартамент 1	бр.	1	310.59	310.59
56	Доставка ел. табло Т-стая-зала	бр.	1	267.75	267.75
57	Доставка, ел табло Т-стая	бр.	8	257.04	2056.32
58	Монтаж ел табла & ниша 0 1 м2	бр.	14	22.91	320.74
59	Монтаж ел. табла в ниша 0,25 м2	бр.	4	26.22	104.88
60	Монтаж ел. табла в ниша 0.5 м2	бр.	1	31.05	31.05
61	Монтаж ел. табла на стена 0.5 м2	бр.	1	29.75	29.75
62	Свързване проводник до 2,5 мм2	бр.	326	1.66	541.16
63	Свързване проводник до 16 мм2	бр.	174	2.15	374.10
64	Свързване проводник до 2,5 мм2	бр.	5	21.78	108.90
65	Обстойна проверка на същ мълниезащитна уредба-(ремонтиране, боядисване, измерване от лаборатория)	бр.	1	1390.62	1390.62
66	Измерване от-лаборатория на зануление осветителни тела, контакти, табла, съоръжения	бр.	484	3	1452.00
67	Измерване от лаборатория на заземления	бр.	3	107.1	321.30
68	Проверка за наличие на верига м/у заземление и металните части на-сградата	к-т	1	330.33	330.33
	ОиВК				0.00
	ОТОПЛЕНИЕ				0.00
1	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 5гл.Н350мм	бр.	11	100.03	1100.33
2	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7гл.Н350мм	бр.	4	133.44	533.76
3	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8гл.Н350мм	бр.	1	149.51	149.51
4	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10гл.Н350мм	бр.	2	180.35	360.70
5	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7гл.Н500мм	бр.	8	135.91	1087.28
6	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8гл.Н500мм	бр.	11	152.51	1677.61
7	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10гл.Н500мм	бр.	5	185.71	928.55
8	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 12гл.Н500мм	бр.	7	222.73	1559.11
9	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 13гл.Н500мм	бр.	1	239.33	239.33
10	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 15гл.Н500мм	бр.	1	272.54	272.54
11	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 12гл.Н600мм	бр.	1	229.16	229.16
12	Доставка и монтаж на лира за баня 400/900мм	бр.	9	128.64	1157.76
13	Доставка и монтаж на лира за баня 400/1200мм	бр.	6	154.34	926.04
14	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 24х19х1/2" с термоглава ъглов	бр.	52	36.7	1908.40
15	Доставка и монтаж на радиаторен секретен вентил 24х19х1/2" ъглов	бр.	67	17.96	1203.32

16	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 24x19x1/2" ъглов	бр.	15	16.67	250.05
17	Доставка и монтаж на адаптор 24x19 ф16мм	бр.	134	5.54	742.36
18	Доставка и монтаж на окомплектовка радиаторна	бр.	52	25.11	1305.72
19	Доставка и монтаж на окомплектовка за лира	бр.	15	9.79	146.85
20	Доставка и монтаж на конзола с дюбел 195мм	бр.	208	5.27	1096.16
21	Доставка и монтаж на автом. обезвъздушител 1"	бр.	52	16.86	876.72
22	Доставка и монтаж на тръба медна твърда ф15x0,7мм	м	470	11.55	5428.50
23	Доставка и монтаж на тръба медна твърда ф18x0,7мм	м	114	12.94	1475.16
24	Доставка и монтаж на тръба медна твърда ф22x0,7мм	м	38	16.69	634.22
25	Доставка и монтаж на тръба медна твърда ф28x0,8мм	м	72	19.58	1409.76
26	Доставка и монтаж на тръбна изолация ф15x9мм	м	380	4.01	1523.80
27	Доставка и монтаж на тръбна изолация ф18x9мм	м	114	3.98	453.72
28	Доставка и монтаж на тръбна изолация ф22x9мм	м	38	3.94	149.72
29	Доставка и монтаж на тръбна изолация ф28x9мм	м	72	4.15	298.80
30	Доставка и монтаж на комплект фитинги /фасонни части/, за тръба медна ф15мм, в това число, тройници, преходи, муфи, редукции, колена и дъги	к-т	1	1611.7	1611.70
31	Доставка и монтаж на комплект фитинги /фасонни части/, за тръба медна ф18мм, в това число, тройници, преходи, муфи, редукции, колена и дъги	к-т	1	528.78	528.78
32	Доставка и монтаж на комплект фитинги /фасонни части/, за тръба медна ф22мм, в това число, тройници, преходи, муфи, редукции, колена и дъги	к-т	1	279.62	279.62
33	Доставка и монтаж на комплект фитинги /фасонни части/, за тръба медна ф28мм, в това число, тройници, преходи, муфи, редукции, колена и дъги	к-т	1	644.91	644.91
34	доставка и монтаж на скоба с гума за тръба ф15мм, включително винт-шпилка и дюбел	бр.	480	4.38	2102.40
35	Доставка и монтаж на скоба с гума за тръба ф18мм, включително винт-шпилка и дюбел	бр.	120	4.55	546.00
36	Доставка и монтаж на скоба с гума за тръба ф22мм, включително винт-шпилка и дюбел	бр.	20	4.77	95.40
37	Доставка и монтаж на скоба с гума за тръба ф28мм, включително винт-шпилка и дюбел	бр.	30	4.98	149.40
38	Доставка и монтаж на автом.обезвъздушител 1/2"	бр.	72	14.71	1059.12
39	Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2" MF	бр.	72	9.15	658.80
40	Доставка и монтаж на котел-водогреен, с отоплителна мощност 120 kW, с изгаряне на твърдо гориво дърва	бр.	1	5323.78	5323.78
41	Доставка и монтаж на контактен термостат 30-90 ?C	бр.	1	40.52	40.52
42	Доставка и монтаж на потопяем термостат 30-90 ?C, в окомплектовка с гилза 1/2"	бр.	4	57.65	230.60
43	Доставка и монтаж на предпазен вентил по налягане 2.5/3 bar 1"	бр.	1	19	19.00




44	Доставка и монтаж на термоманометър 0-120 ?C, 6 bar в комплект с гилза	бр.	1	30.14	30.14
45	Доставка и монтаж на предпазен клапан по температура 95?C, TS131, 3/4"	бр.	1	189.68	189.68
46	Доставка и монтаж на разширителен съд, затворен мембранен 150 л.	бр.	1	312.5	312.50
47	Доставка и монтаж на автоматична пълнеща група, в комплект с манометър и холендрови връзки 1/2"	бр.	1	194.69	194.69
48	Доставка и монтаж на сферичен кран 1/2" с холендър	бр.	1	14.27	14.27
49	Доставка и монтаж на воден филтър 1/2"	бр.	1	6.13	6.13
50	Доставка и монтаж на сферичен кран FF1/2"	бр.	1	8.91	8.91
51	Доставка и монтаж на нипел 1/2"	бр.	3	2.51	7.53
52	Доставка и монтаж на кран за пълнене и изтакане 3/4"	бр.	3	14.48	43.44
53	Доставка и монтаж на автом.обезвъздушител 1/2"	бр.	14	15.45	216.30
54	Доставка и монтаж на сферичен кран FF 2"	бр.	1	50.47	50.47
55	Доставка и монтаж на възвратна клапа 2"	бр.	1	46.16	46.16
56	Доставка и монтаж на воден филтър 2"	бр.	1	46.16	46.16
57	Доставка и монтаж на нипел 2"	бр.	3	11.46	34.38
58	Доставка и монтаж на циркулационна помпа Grundfos, модел Magna 32-40 ,с дебит 4515 кг/ч., в комплект с холендрови връзки	бр.	1	1508.43	1508.43
59	Доставка и монтаж на холендрови връзки за котел	к-т	1	51.86	51.86
60	Доставка и монтаж на сферичен кран FF1/2"	бр.	14	8.91	124.74
61	Доставка и монтаж на сферичен кран FF 2"	бр.	4	50.47	201.88
62	Доставка и монтаж на сферичен кран FF 1"	бр.	12	16.62	199.44
63	Доставка и монтаж на термометър 0-120 ?C, в комплект с възвратна клапа или гилза	бр.	2	29.8	59.60
64	Доставка и монтаж на манометър 0-4 bar, в комплект с възвратна клапа или гилза	бр.	2	83.35	166.70
65	Доставка и монтаж на сферичен кран 3/4" с холендър	бр.	2	21.01	42.02
66	Доставка и монтаж на сферичен кран 1" с холендър	бр.	2	29.05	58.10
67	Доставка и монтаж на воден филтър 1"	бр.	4	14.04	56.16
68	Доставка и монтаж на възвратна клапа 2"	бр.	1	46.16	46.16
69	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1"	бр.	4	14.04	56.16
70	Доставка и монтаж на преход ф28х1"М	бр.	10	5.68	56.80
71	Доставка и монтаж на преход ф28х1/2"F	бр.	8	9.11	72.88
72	Доставка и монтаж на преход ф22х1/2"F	бр.	2	9.54	19.08
73	Доставка и монтаж на преход ф22х1/2"М	бр.	2	5.25	10.50
74	Доставка и монтаж на преход ф18х1/2"F	бр.	1	5.47	5.47
75	Доставка и монтаж на преход ф18х3/4"М	бр.	2	4.4	8.80
76	Доставка и монтаж на нипел 1"	бр.	16	3.33	53.28
77	Доставка и монтаж на циркулационна помпа Grundfos, Alpha 2, модел 25-40 ,с дебит 880.2 кг/ч., в комплект с холендрови връзки.	бр.	1	587.37	587.37
78	Доставка и монтаж на циркулационна помпа Grundfos, Alpha 2, модел 25-40 ,с дебит 881.9 кг/ч., в комплект с холендрови връзки.	бр.	1	587.37	587

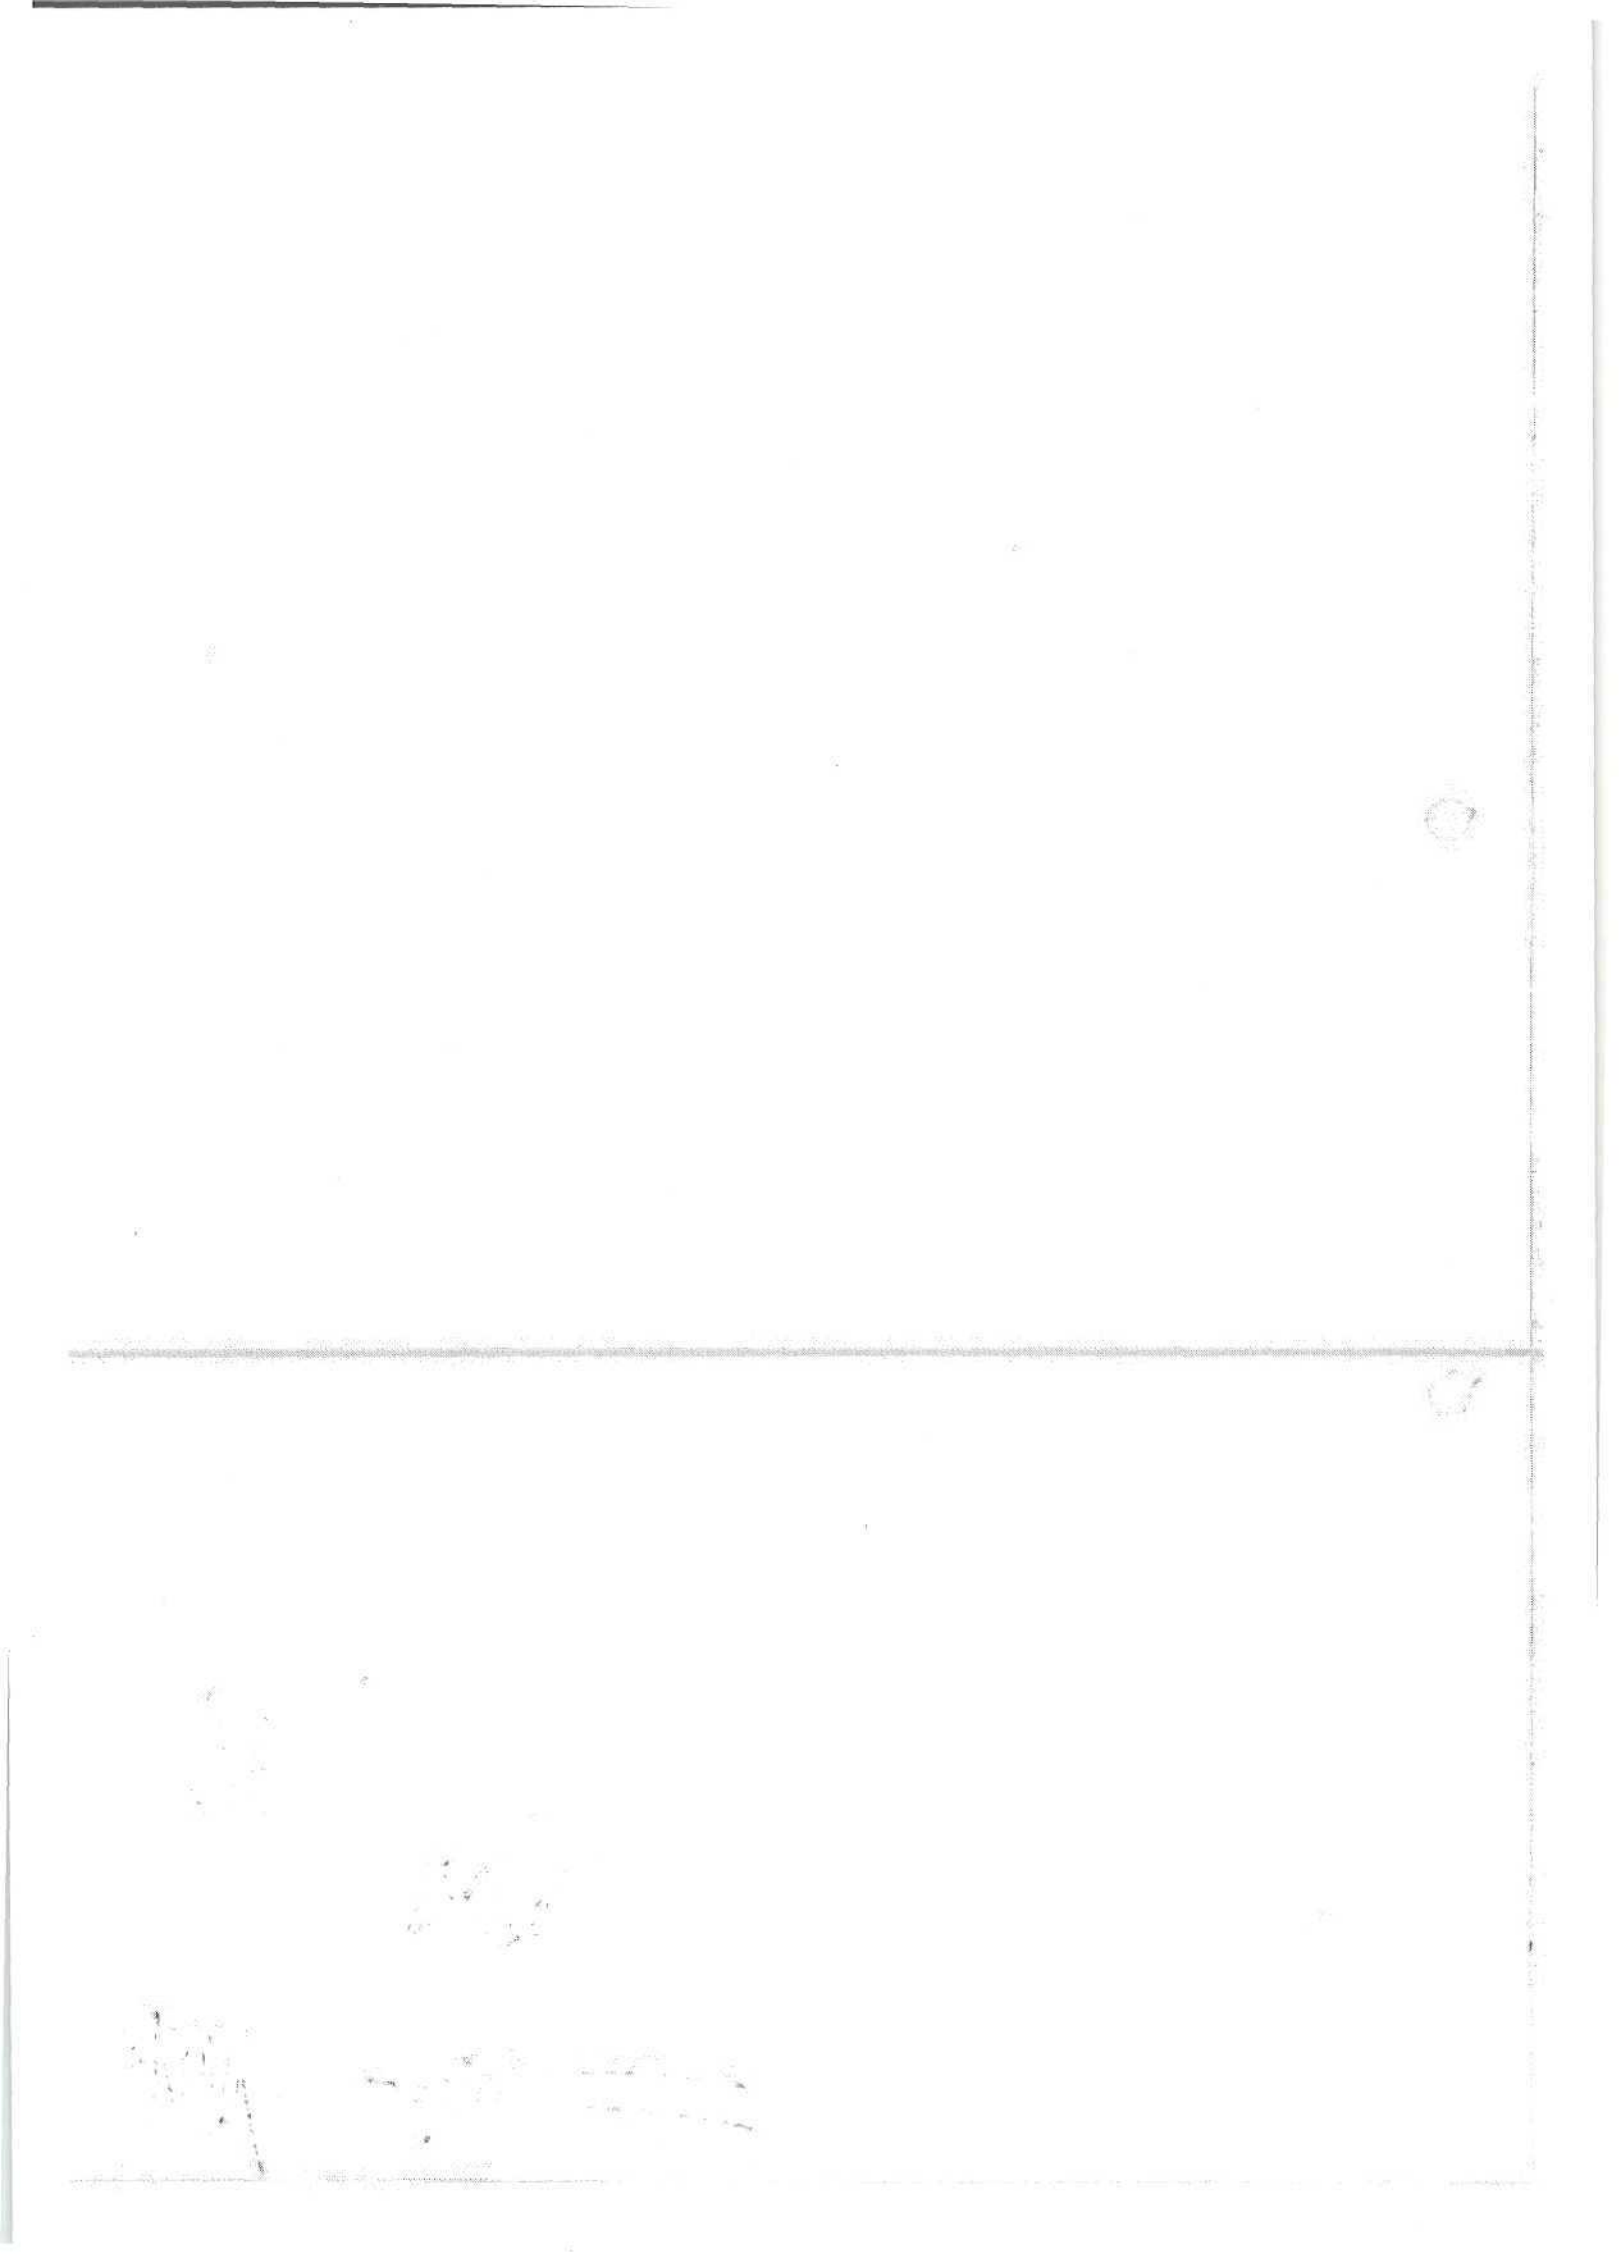

79	Доставка и монтаж на циркулационна помпа Grundfos, Alpha 2, модел 25-40 ,с дебит 1264 кг/ч., в комплект с холендрови връзки.	бр.	1	587.37	587.37
80	Доставка и монтаж на циркулационна помпа Grundfos, Alpha 2, модел 25-40 ,с дебит 1290 кг/ч., в комплект с холендрови връзки.	бр.	1	587.37	587.37
81	Доставка и монтаж на водоразпределител с L1500mm, Dy100mm, в окомплектовка с термометър, манометър, с 6 броя изводи, с кран 3/4", за пълнене и изтакане, с топлинна изолация с дебелина мин.13мм.	к-т	1	290.78	290.78
82	Доставка и монтаж на водосъбирател с L1500mm, Dy100mm, в окомплектовка с термометър, манометър, с 6 броя изводи, с кран 3/4", за пълнене и изтакане, с топлинна изолация с дебелина мин.13мм.	к-т	1	290.78	290.78
83	Доставка и монтаж на водогреен бойлер с 1 серпентина, с вместимост 300л., с допълнителен ел.нагревател 9kW, с размери ф586мм и Н1575мм, обслужване БГВ-кухня.	бр.	1	1407,81	1407.81
84	Доставка и монтаж на водогреен бойлер с 1 серпентина, с вместимост 500л., с допълнителен ел.нагревател 9kW, с размери ф740мм и Н1790мм, обслужване БГВ.	бр.	1	2050.41	2050.41
85	Доставка и монтаж на тръба черна газова /хидроизпитана/, с размери 2", положена в топлинна изолация, с дебелина на стената мин.13 мм.	м	26	28.07	729.82
86	Доставка и монтаж на тръба черна газова /хидроизпитана/, с размери 2", положена в топлинна изолация, с дебелина на стената мин.13 мм.	м	2	16.28	32.56
87	Доставка и монтаж на тръба PEXAL ф18х2мм	м	10	8.14	81.40
88	Метална конструкция за укрепване	кг	120	17.14	2056.80
89	Температурен датчик	бр.	3	83.35	250.05
90	Доставка и монтаж на комплект фитинги за медни тръби по оборудване в котелно помещение	к-т	1	201.81	201.81
91	Доставка и монтаж на комплект фитинги за оборудване и привързване към ВиК, РС и котел, бойлер, водосъбирател и водоразпределител	к-т	1	167.42	167.42
92	Окабеляване помпи и автоматики	к-т	1	210.26	210.26
93	Доставка и монтаж на табло управление котелно	к-т	1	503.66	503.66
94	Доставка и монтаж на фукс, ф220мм-неръждаем	м	2	68.15	136.30
95	Хидравлична и топла проба на тръбна мрежа	м	694	2.62	1818.28
96	Хидравлична и топла проба на отоплително тяло	бр.	67	8.49	568.83
97	Хидравлична и топла проба на котел	бр.	1	56.15	56.15
98	Хидравлична и топла проба на бойлер	бр.	2	14.46	28.92
99	Пуск, проба и наладка на отоплителна и БГВ инсталация	бр.	1	77.81	77.81
100	Топла и 72 ч. проба на отоплителна и БГВ инсталация	бр.	1	77.81	77.81

	ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ				0.00
1	Доставка и монтаж на битов вентилатор с дебит на въздуха до 100 м3/ч.,220 V, 20W, в комплект с автоматични жалузи и обратна клапа, с присъединителен размер към ф100мм.	бр.	14	90.02	1260.28
2	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф100мм	м	26	16.73	434.98
3	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф100мм	к-т	1	66.46	66.46
4	Доставка и монтаж на НЖР с мрежа, с размери 150/150 мм.	бр.	4	20.2	80.80
5	Доставка и монтаж на метална конструкция за съоръжения и въздуховоди	кг	30	5.38	161.40
6	Доставка и монтаж на алуминиево тиксо 50мм	бр.	2	14.8	29.60
7	Окабеляване	к-т	1	48.28	48.28
8	Пуск, проба и наладка на вентилатор до 100 м3/ч.	бр.	14	9.73	136.22
	ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ КУХНЯ И ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ				0.00
1	Доставка и монтаж на НЖР с мрежа, с размери 350/300 мм.	бр.	1	30.44	30.44
2	Доставка и монтаж на въздушен канален филтър с размери ф355мм.	бр.	1	97.94	97.94
3	Доставка и монтаж на вентилатор, канален с дебит на въздуха до 1300 м3/ч. 210-230Pa,230V, 500W	бр.	1	315.83	315.83
4	Доставка и монтаж на канален кръгъл шумозаглушител с размери ф315мм, с L900мм	бр.	1	109.72	109.72
5	Доставка и монтаж на отоплителна секция електрическа, с отоплителна мощност от 12 кВт. /9+3/, 400V, с размери 400/200мм	бр.	1	140.84	140.84
6	Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери 600/150 мм, в комплект с регулираша секция и кутия	бр.	2	87.88	175.76
7	Доставка и монтаж на вентилационна решетка кръгла, тип конусен нагнетател, с размер ф160мм	бр.	2	16.09	32.18
8	Доставка и монтаж на вентилационна решетка кръгла, тип конусен нагнетател, с размер ф125мм	бр.	2	15.87	31.74
9	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф100мм	м	18	12.8	230.40
10	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф125мм	м	6	15.26	91.56
11	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф160мм	м	12	18.05	216.60
12	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф180мм	м	3	20.83	62.49
13	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф200мм	м	9	21.36	192.24
14	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф225мм	м	12	24.9	298.80

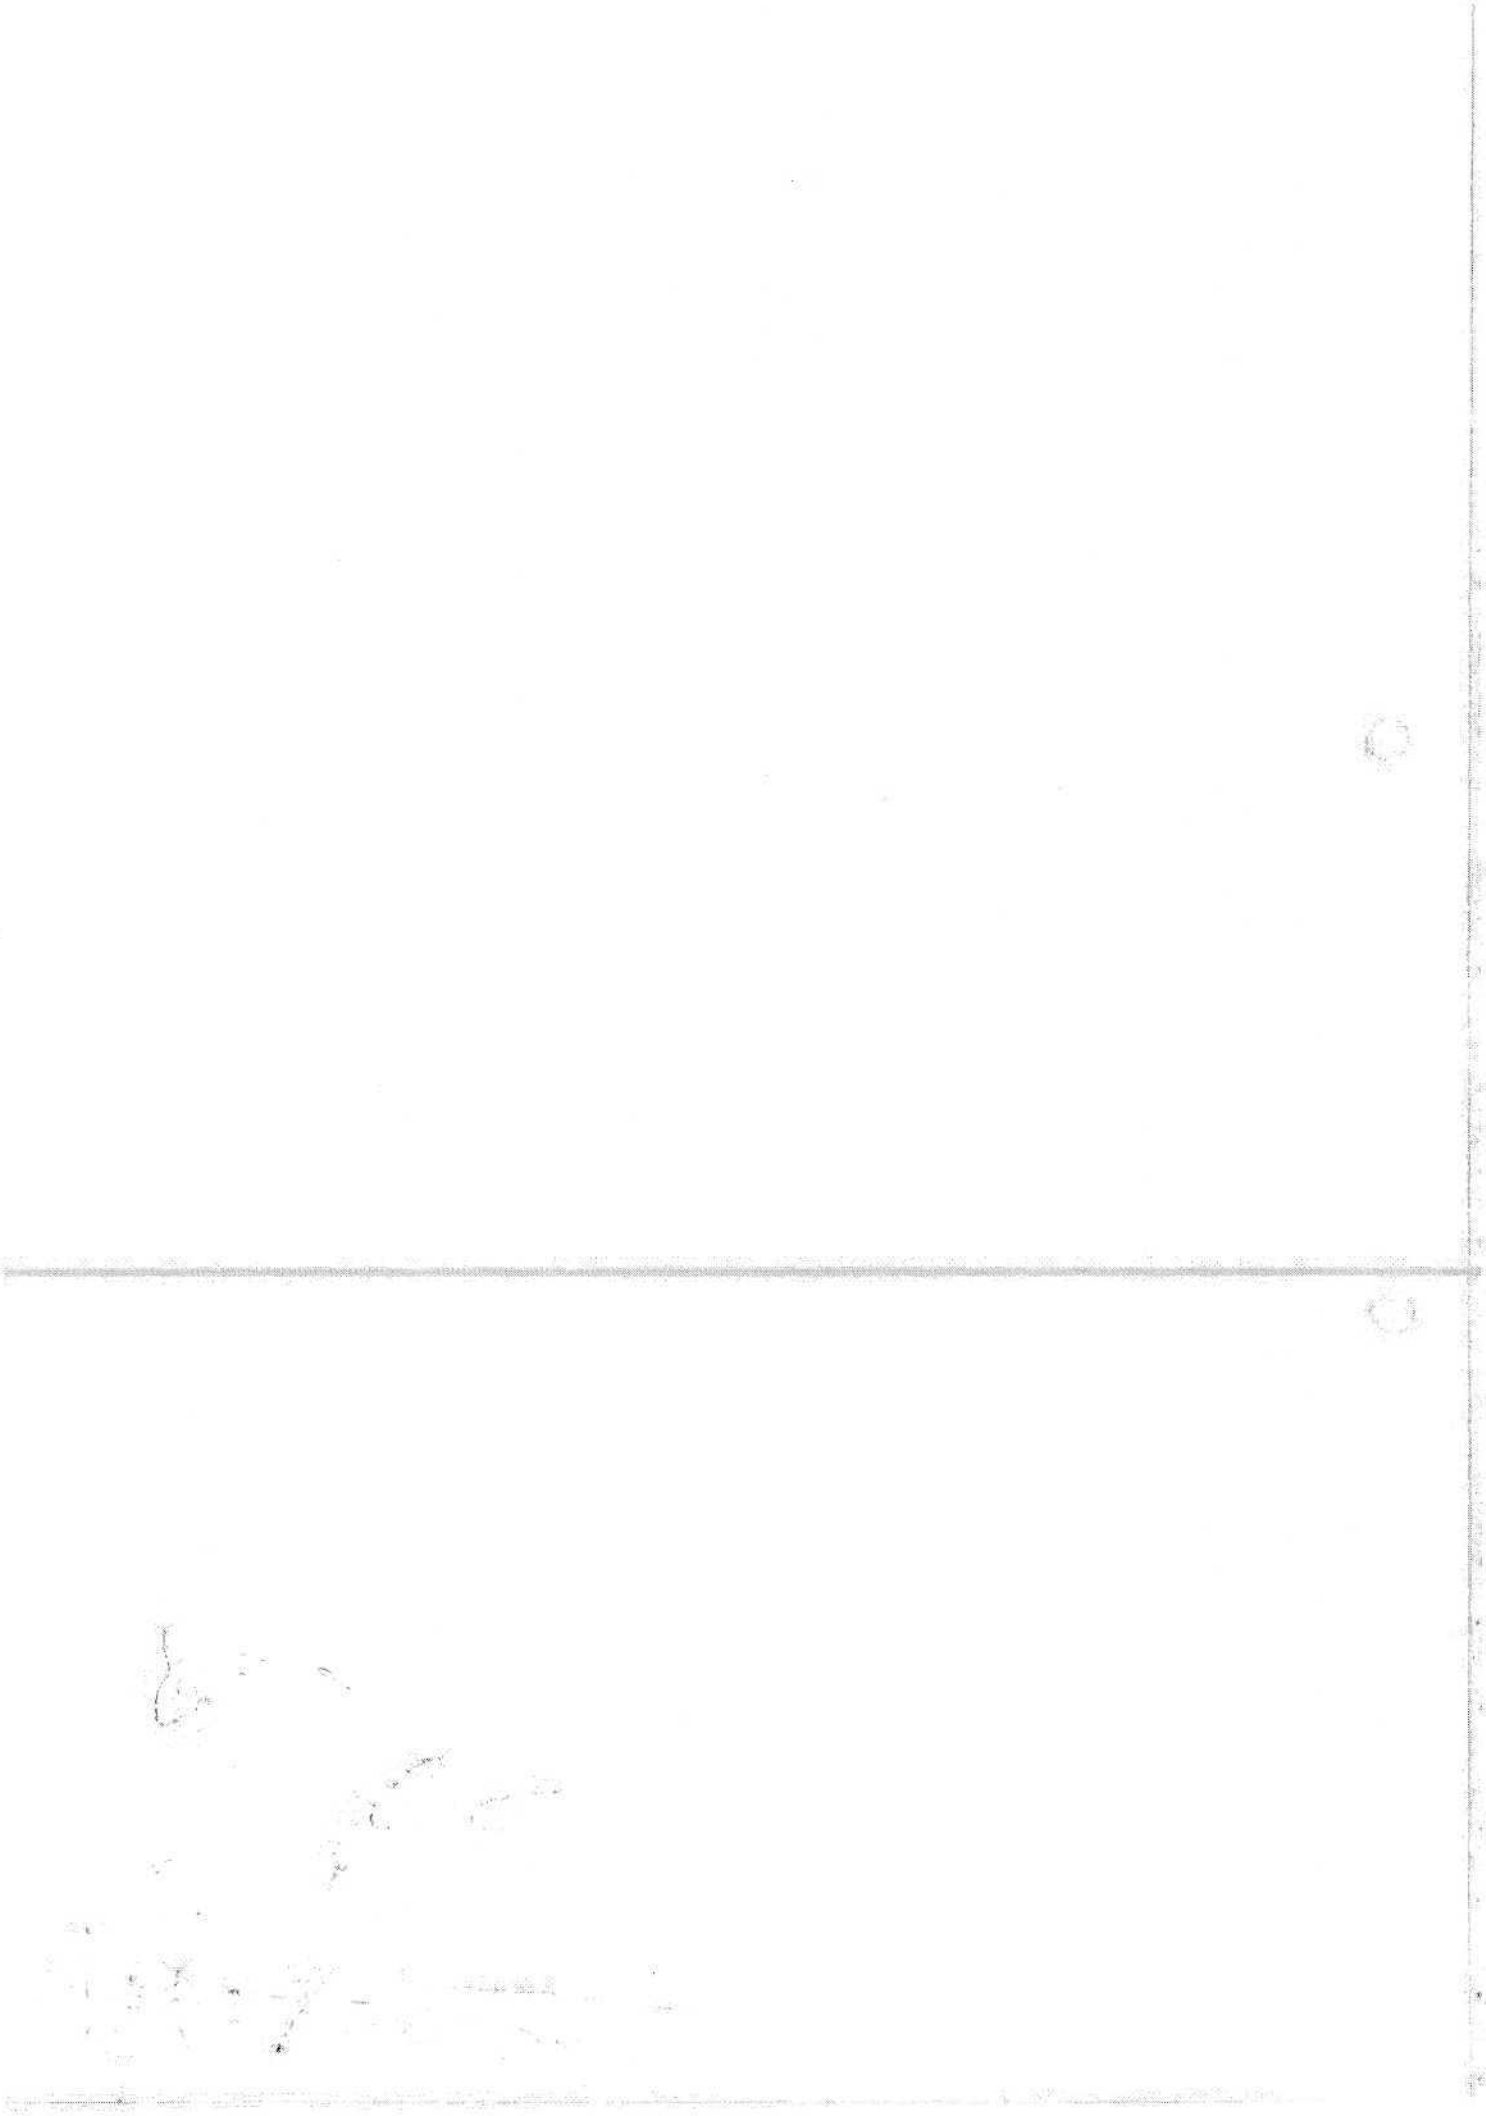

15	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф280мм	м	6	28.98	173.88
16	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф315мм	м	3	31.55	94.65
17	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф100мм	к-т	1	109.02	109.02
18	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф125мм	к-т	1	53.21	53.21
19	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф160мм	к-т	1	83.71	83.71
20	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф180мм	к-т	1	16.55	16.55
21	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф200мм	к-т	1	58.01	58.01
22	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф225мм	к-т	1	98.31	98.31
23	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф280мм	к-т	1	93.35	93.35
24	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф315мм	к-т	1	99.83	99.83
25	Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина, прав правоъгълен на европрофил с уплътнителна гума с Р до 1200мм	м2	2	36.38	72.76
26	Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина, прав правоъгълен - фасонен на европрофил с уплътнителна гума с Р до 1200мм	м2	6	55.36	332.16
27	Доставка и монтаж на изолация от мин.вата, каширана с алум.фолио - едностранно, с дебелина мин.50мм.	м2	28	15.77	441.56
28	Доставка и монтаж на НЖР с мрежа, с размери 350/250 мм.	бр.	1	41.47	41.47
29	Доставка и монтаж на канален смукателен вентилатор, за монтаж на въздуховод, с дебит на въздуха 1200 м3/ч., 170-200 Pa, 500 W, 230 V	бр.	1	316.48	316.48
30	Доставка и монтаж на канален кръгъл шумозаглушител с размери ф315мм, с L900мм	бр.	1	109.72	109.72
31	Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери 200/150 мм, в комплект с регулираша секция и кутия	бр.	1	47.83	47.83
32	Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери 300/150 мм, в комплект с регулираша секция и кутия	бр.	1	67.11	67.11
33	Доставка и монтаж на вентилационна решетка с размери 600/150 мм, в комплект с регулираша секция и кутия	бр.	1	88.53	88.53
34	Доставка и монтаж на вентилационна решетка кръгла, тип конусен смукател, с размер ф125мм	бр.	1	16.2	16.20
35	Доставка и монтаж на вентилационна решетка кръгла, тип конусен смукател, с размер ф160мм	бр.	3	18.55	55.65



36	Доставка и монтаж на НЖР с мрежа, с размери 300/200 мм.	бр.	1	37.19	37.19
37	Доставка и монтаж на канален кръгъл шумозаглушител с размери ф225мм, с L900мм	бр.	1	93.66	93.66
38	Доставка и монтаж на смукателен кухненски чадър - островен, с размери 1700/750/450мм, в комплект с маслоуловителни филтри, с присъединителен размер за ф160мм. и регулираща клапа ф160 мм.- уплътнена.	бр.	2	814.59	1629.18
39	Доставка и монтаж на смукателен вентилатор-канален, с изнесен двигател и назад обърнати лопатки, с дебит на въздуха 800-850 м3/ч., 350-400 Pa, 380V, 600W.	бр.	1	739.62	739.62
40	Доставка и монтаж на метална конструкция за съоръжения и въздуховоди	кг	120	5.38	645.60
41	Доставка и монтаж на алуминиево тиксо 75мм	бр.	9	13.5	121.50
42	Окабеляване и темпер.датчици	к-т	1	122.33	122.33
43	Доставка и монтаж на табло автоматика и управление, нагревателна секция, вентилатори, замърсен филтър	к-т	1	775.92	775.92
44	Пуск и проба на вентилатор до 3000 м3/ч.	бр.	3	12.32	36.96
45	Пуск и проба на отоплителна секция	бр.	1	12.32	12.32
46	Наладка на вентилационна инсталация	бр.	3	41.5	124.50
47	Наладка и пуск на автоматика	бр.	1	116.71	116.71
	ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ РЕСТОРАНТ				0.00
1	Доставка и монтаж на НЖР с мрежа, с размери 350/250 мм.	бр.	1	41.47	41.47
2	Доставка и монтаж на въздушен канален филтър с размери Ф315мм	бр.	1	109.72	109.72
3	Доставка и монтаж на канален вентилатор, с дебит на въздуха 1100 м3/ч., 200-230 Pa, 500 W, 230 V	бр.	1	316.48	316.48
4	Доставка и монтаж на канален кръгъл шумозаглушител с размери ф315мм, с L900мм	бр.	1	116.21	116.21
5	Доставка и монтаж на отоплителна електрическа секция, канална с отоплителна мощност 9/6+3/ kW , с размери 400/200 мм., 400V.	бр.	1	462.14	462.14
6	Доставка и монтаж на вентилационна решетка, с размери 200/150 мм., в комплект с присъединителна кутия, и регулираща секция.	бр.	2	47.83	95.66
7	Доставка и монтаж на вентилационна решетка, с размери 400/150 мм., в комплект с присъединителна кутия, и регулираща секция.	бр.	2	73.53	147.06
8	Доставка и монтаж на вентилационна решетка, с размери 500/150 мм., в комплект с присъединителна кутия, и регулираща секция.	бр.	1	77.82	77.82
9	Доставка и монтаж на вентилационна решетка, с размери 600/150 мм., в комплект с присъединителна кутия, и регулираща секция.	бр.	2	88.53	177.06



10	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф125мм	м	12	15.26	183.12
11	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф180мм	м	3	20.83	62.49
12	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф200мм	м	6	20.83	124.98
13	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф250мм	м	3	25.11	75.33
14	Доставка и монтаж на въздуховод, кръгъл, тип спироканал с размер ф280мм	м	21	27.68	581.28
15	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф125мм	к-т	1	55.16	55.16
16	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф180мм	к-т	1	27.31	27.31
17	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф200мм	к-т	1	42.31	42.31
18	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф250мм	к-т	1	42.31	42.31
19	Доставка и монтаж на фасонни части за кръгъл въздуховод ф280мм	к-т	1	86.22	86.22
20	Доставка и монтаж на НЖР с мрежа, с размери 350/200 мм.	бр.	1	33.68	33.68
21	Доставка и монтаж на канален смукателен вентилатор, за монтаж на въздуховод, с дебит на въздуха 950 м3/ч., 150-170 Pa, 500 W, 230 V.	бр.	1	316.48	316.48
22	Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина, прав правоъгълен на европрофил с уплътнителна гума с Р до 1200мм	м2	3	45.04	135.12
23	Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина, прав правоъгълен - фасонен на европрофил с уплътнителна гума с Р до 1200мм	м2	4	57.3	229.20
24	Доставка и монтаж на изолация от мин.вата, каширана с алум.фолио - едностранно, с дебелина мин.50мм.	м2	22	15.45	339.90
25	Доставка и монтаж на метална конструкция за съоръжения и въздуховоди	кг	80	5.38	430.40
26	Доставка и монтаж на алуминиево тиксо 75мм	бр.	7	13.5	94.50
27	Окабеляване и темпер.датчици	к-т	1	122.33	122.33
28	Доставка и монтаж на табло автоматика и управление, нагревателна секция, вентилатори , замърсен филтър	к-т	1	775.92	775.92
29	Пуск и проба на вентилатор до 3000 м3/ч.	бр.	2	12.32	24.64
30	Пуск и проба на отоплителна секция	бр.	1	12.32	12.32
31	Наладка на вентилационна инсталация	бр.	2	38.9	77.80
32	Наладка и пуск на автоматика	бр.	1	103.74	103.74
	Част: Технологична				0.00
1	КОШ С КАПАК ОТ НЕГОРИМ МАТЕРИАЛ	бр.	1.00	27.00	27.00
2	СТЕЛАЖ - СКЛАДОВ	бр.	7.00	150.00	1050.00
3	СКАРА - ДЪРВЕНА -1000/800	бр.	1.00	50.00	50.00
4	БИДОН-120 -150л	бр.	1.00	35.00	35.00

5	МАСА-ХОЛНА	бр.	1.00	48.00	48.00
6	ДИВАН	бр.	1.00	300.00	300.00
7	ШКАФ - ГАРДЕРОБ С ПРЕГРАДА	бр.	3.00	100.00	300.00
8	КОФА - СПЕЦИАЛНА С ПАРЦАЛ	бр.	2.00	27.00	54.00
9	КОРИТО - 500/500/250 и 700/500/350	бр.	2.00	120+240	360.00
10	ШКАФ - ХЛАДИЛЕН - 400л	бр.	2.00	1120.00	2240.00
11	ФРИЗЕР- ВЕРТИКАЛЕН -400л	бр.	1.00	1290.00	1290.00
12	ФРИЗЕР - РАКЛА - 240 - 28Ол	бр.	1.00	700.00	700.00
13	МИВКА С 3 ГНЕЗДА 300/250/200 И ЗАДЕН БОРД - 1000/400/900	бр.	1.00	520.00	520.00
14	МИВКА С 1 ГНЕЗДО 500/400/250, ПЛОТ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, ЛЯВ, ДЕСЕН И ЗАДЕН БОРД -2000/600/900	бр.	1.00	650.00	650.00
15	МИВКА С 1 ГНЕЗДО 500/400/250, ПЛОТ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, ЛЯВ, ДЕСЕН И ЗАДЕН БОРД -1200/600/900	бр.	1.00	500.00	500.00
16	МИВКА С 2 ГНЕЗДА 500/400/250, ЛЯВ И ЗАДЕН БОРД -1400/600/900	бр.	1.00	580.00	580.00
17	КАРТОФОБЕЛАЧКА - Р1.4, КАПАЦИТЕТ НА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ - 4кг - 320/420/560 - 0,26КШ/400У	бр.	1.00	1525.00	1525.00
18	МАСА РАБОТНА С РАФТ -1500/600/900	бр.	1.00	345.00	345.00
19	МИВКА С 1 ГНЕЗДО 500/400/250 И ПЛОТ ОТ ЛЯВО - 1500/600/900	бр.	1.00	680.00	680.00
20	МАСА - РАБОТНА С РАФТ -1650/600/900	бр.	1.00	360.00	360.00
21	КОЛБАСОРЕЗАЧКА - 0,2 КМ/	бр.	1.00	990.00	990.00
22	СКАРА - ЕЛ. С ТРЪБНИ НАГРЕВАТЕЛИ И 2 СЕКЦИИ - 3,2 КМ/	бр.	1.00	695.00	695.00
23	ШКАФ - ПЛОТ - РАБОТЕН -1650/600/900	бр.	1.00	909.00	909.00
24	МАСА - РАБОТНА С РАФТ - 1600/600/900	бр.	1.00	350.00	350.00
25	ФРИТЮРНИК - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ - ДВОЕН - ТЕ74 - 8+5л - 450/420/300 - 3+2 1КЛ/	бр.	1.00	595.00	595.00
26	ТОСТЕР - 2,4КАЛ/	бр.	1.00	400.00	400.00
27	МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА от неръждаема стомана - 1,6КЛ/.	бр.	1.00	637.00	637.00
28	МАСА - РАБОТНА С РАФТ -1400/600/900	бр.	1.00	340.00	340.00
29	ШКАФ -1050/500/900	бр.	2.00	675.00	1350.00
30	МИВКА - 500/500/900 С ГНЕЗДО -400/400/250	бр.	1.00	396.00	396.00
31	СТЕЛАЖ - КУХНЕНСКИ - неръждаема стомана - 800/500/1600	бр.	1.00	400.00	400.00
32	ПЕЧКА С 4 ГАЗОВИ КОТЛОНА И ЕЛ. ФУРНА - 800/700/900 - 5,5КУУ - 31М- 380У	бр.	1.00	4030.00	4030.00
33	МАСА - РАБОТНА С ШКАФ ОТ ДЯСНО ЗА ГАЗОВА БУТИЛКА - 800/700/900	бр.	1.00	550.00	550.00
34	СМУКАТЕЛ - ВЕНТИЛАЦИОНЕН -1800/1500/450	бр.	1.00	1677.00	1677.00
35	МИВКА С1 ГНЕЗДО 700/500/350 - 800/600/900	бр.	2.00	570.00	1140.00
36	СТОЛ	бр.	32.00	60.00	1920.00
37	МАСА	бр.	8.00	150.00	1200.00
38	ШКАФ - СЕРВИТЬОРСКИ - 800/450/1200	бр.	1.00	200.00	200.00
39	РЕКЛАМНА - ХЛАДИЛНА ВИТРИНА	бр.	-	-	0,00
40	КАСОВ АПАРАТ	бр.	1.00	332.00	332.00

151-



41	ШКАФ - 1400/600/900	бр.	1.00	747.00	747.00
42	КАФЕАВТОМАТ /КАФЕМАШИНА -1,5 КА/	бр.	1.00	1333.00	1333.00
43	МАСА - РАБОТНА ПО ЧЕРТЕЖ	бр.	1.00	460.00	460.00
44	МИВКА С 2 ГНЕЗДА 400/400/250 И ПЛОТ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ -1800/600/900	бр.	1.00	607.00	607.00
45	РАФТОВЕ С ШИРИНА - стелаж стенен/дървен/ -12 - 15см	бр.	1.00	20.00	20.00
46	СЪД С ПЛЪТНО ЗАТВАРЯЩ СЕ КАПАК	бр.	2.00	67.00	134.00
47	МИВКА С 3 ГНЕЗДА 500/400/300 И ЗАДЕН - 1800/600/900	бр.	1.00	765.00	765.00
48	ПОЛИЦИ//двоен рафт - неръждаема стомана	бр.	2.00	164.00	328.00
49	Чаши, чинии, прибори(50 комплекта) и кухненски инвентар	к-т			0.00
	ПОЖАРНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				0.00
1	Прахов пожарогасител 6кг. С клас на праха АВС	бр.	10.00	45.00	450.00
2	Пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг.	бр.	6.00	88.00	528.00
3	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9l/клас А/	бр.	11.00	42.50	467.50
4	Табела ПХ (МЕТАЛНА)	бр.	1.00	18.00	18.00
5	Указателни табели (стикер)	бр.	36.00	1.50	54.00
	общо:				**465618.81**
	10% непредвидени разходи:				**46561.88**
	ОБЩО СМР без ДДС:				**512180.69**

29.01.2019г.

Подпис и печат:.....

/инж.Бейтула Мюмюн - управител/

Димитър Иванов [illegible]

[illegible]

Накрая се полагат подписи, като каждое от задължените по основание на чл 36 ал 3 от ЗДИ.