Приложение № 2

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Обединение **«ГП» ДЗЗД**
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК 177217245, със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул.»България» №51, вх.А, ет.4, ап.6

БУЛСТАТ 177217245 *(за обединения)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за допълване на оферта по реда на чл. 82, ал.2 от ЗОПвъв връзка със сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП),за сключване на договор с предмет:

1.„Основен ремонт на ГАП „Стойчов чарк – Ранча“ в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“.

2. „Основен ремонт на ГАП „село Медени поляни – махала Горелци“ в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“.

1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, приложена към поканата.
2. За изпълнение на поръчката предлагаме следния срок: **12 /дванадесет/ месеца** от подписване на договора.
3. Предлагаме гаранционен срок на СМР в рамките на **1 /една/ година.**

/Гаранционният срок следва да бъде съобразен с Наредба №2/31.07.2003 год. За въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/.

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение участникът прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

Дата: 26.04.2018 г.

Име и фамилия: Стефан Соколов

Подпис на лицето (и печат)

„ГП“ ДЗЗД София

Приложение № 3

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Обединение **«ГП» ДЗЗД**
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК 177217245, със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул.»България» №51, вх.А, ет.4, ап.6

БУЛСТАТ 177217245 *(за обединения)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за допълване на оферта по реда на чл. 82, ал.2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет:"Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП),за сключване на договор с предмет:

1. „Основен ремонт на ГАП „Стойчов чарк – Ранча“ в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“.

2. „Основен ремонт на ГАП „село Медени поляни – махала Горелци“ в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“.

Общата стойност за изпълнение предмета на договора е: **3 564 307.97 лева /три милиона петстотин шестдесет и четири хиляди триста и седем лева и деветдесет и седем стотинки/ без ДДС**, формирана при следните цени.

1.„Основен ремонт на ГАП „Стойчов чарк – Ранча“ в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“

УЧАСТЪК ОТ ПЪТ СТОЙЧОВ ЧАРК – РАНЧА

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Позиция	Описание на работите	Мярка	Количество	Цена	Стойност
СМЕТКА 1- ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Разваляне на съществуващ тръбен водосток ф80, включително всички свързани с това разходи	м	43	61.60	2 648.80

2	Превоз на стоманобетонови тръби, вкл. натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м	43	8.66	372.38
3	Разваляне на бетон от малки съоръжения, включително всички свързани с това разходи	м3	39	62.93	2 454.27
4	Превоз на разрушен бетон, вкл. натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м3	39	10.69	416.91
5	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи (пътно кръстовище при км 0+000)	м2	127	5.10	647.70
6	Превоз на фрезован материал, вкл. натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м3	4	5.43	21.72
7	Изкоп за път, вкл. всички свързани с това разходи	м3	10669	6.46	68 921.74
8	Превоз на излишни земни маси , вкл. натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м3	11199	4.47	50 059.53
9	Изкоп в строителни фундаменти на дълбочина от 0 до 6 метра, включително всички свързани с това разходи	м3	530	13.26	7 027.80
10	Изграждане на насип от подходящ материал, включително доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м3	5763	29.19	168 221.97
11	Почистване на съществуващи малки съоръжения, вкл. всички свързани с това разходи	м3	15	45.95	698.44
СМЕТКА 2- ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63/, включително всички свързани с това разходи	м3	24582	51.69	1 270 643.58
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35 , включително производство, натоварване, превоз, разтоварвянв, полагане и всички свързани с това разходи	м	1220	25.51	31 122.20
3	Доставка и полагане на бетон С16/20 за бетонова основа на бетоновите бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	65	162.56	10 566.40
4	Доставка и полагане на циментов разтвор за бетонови бордюри, вкл. Всички свързани с това разходи	м3	6	142.98	857.88
СМЕТКА 3- ОТВОДНЯВАНЕ					

1	Оформяне на необлицовани окопи и всички свързани с това разходи	м	1368	13.53	18 509.04
2	Доставка и полагане на бетонови плочи за облицовани окопи, вкл. всички свързани с това разходи	м	3425	55.35	189 573.75
3	Бетонови тръби ф40 включително производство, доставка , полагане и всички свързани с това разходи	м	37	73.15	2 706.55
4	Сглобяеми тръбни водостоци Ф50, включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи	м	78	203.12	15 843.36
4	Сглобяеми тръбни водостоци Ф80, включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи	м	82	302.09	24 771.38
5	Сглобяеми тръбни водостоци Ф100, включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи	м	9	726.28	6 536.52
6	Сглобяеми тръбни водостоци Ф150, включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи	м	31	856.05	26 537.55
7	Сглобяеми стоманобетонови правоъгълни в-ци с отвор 1.5м включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи	м	14	980.09	13 721.26
8	Сглобяеми стоманобетонови правоъгълни в-ци с отвор 2м включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи	м	8	1233.54	9 868.32
9	Клас на бетона С16/20включително кофраж, производство, доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м3	462	201.43	93 060.66
10	Трикратно намазване с битумен грунд, включителн , доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м2	1171	3.60	4 215.60
11	Подложен пясък, включително, доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м3	163	44.68	7 282.84
12	Ръчно подреден камък, включително, доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м3	40	62.94	2 517.60
13	Дрениращ материал, включително, доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м3	341	36.00	12 276.00
14	Пръти от гладка кръгла стомана (В235) - доставка, заготовка и монтаж	т	21	1700.49	35 710.29

15	Стоманобетонова плоча 100/80/8, включително всички свързани с това разходи	бр	12	182.06	2 184.72
16	Решетка по БДС 1628-72, включително производство, доставка, полагане и всички свързанис това разходи	бр	12	147.53	1 770.36
СМЕТКА 4- АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Запечатка, включително разлив на битум, разстилане на пясък 0-4мм, валиране и всички сврзани с това разходи	м2	28956	5.10	147 675.60
2	Повърхностна обработка /12-20/мм, включително разлив на битумна емулсия, разстилане на каменни фракции и всички свързани с това разходи	м2	28685	5.17	148 301.50
СМЕТКА 5- ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА					
1	Ограничителна система за пътища тип N2W5, включително производство, доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м	2610	68.63	179 124.30
2	Начало и край на ОСП тип N2W5 включително производство, доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м	352	96.97	34 133.44
СМЕТКА 6- ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ					
1	Бяла термопластична маркировка със светлоотражателни перли, машинно или ръчно положена, в съответствие с действащата в момента ТС на АПИ	м2	20	33.91	678.20
2	Доставка и монтаж на стандартни светлоотразителни пътни знаци със свтлоотразително фолио клас 3, II типоразмер , включително всички свързани с това разходи	м2	2	349.71	699.42
3	Доставка и монтаж на стандартни светлоотразителни пътни знаци със свтлоотразително фолио клас месни пътища, I типоразмер , включително всички свързани с това разходи	м2	8	325.51	2 604.08
4	Доставка и монтаж на стълбове ф60мм, включително всички свързани с това разходи	бр	54	99.94	5 396.76
Обща стойност без ДДС				**2 600 371,18 лв**	

"ГП" ДЗЗ София

2. „Основен ремонт на ГАП „село Медени поляни – махала Горелци“ в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“

УЧАСТЪК ОТ ПЪТ С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ – М.ГОРЕЛЦИ

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Позиция	Описание на работите	Мярка	Количество	Цена	Стойност
СМЕТКА 1- ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Изкоп за път, вкл. всички свързани с това разходи	м3	6474	6.46	41 822.04
2	Превоз на излишни земни маси , вкл. натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м3	6572	4.47	29 376.84
3	Изкоп в строителни фундаменти на дълбочина от 0 до 6 метра, включително всички свързани с това разходи	м3	98	13.26	1 299.48
4	Изграждане на насип от подходящ материал, включително доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м3	3219	29.19	93 962.61
СМЕТКА 2- ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63/, включително всички свързани с това разходи	м3	6859	51.69	354 541.71
БЕТОНОВИ БОРДЮРИ					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35 , включително производство, натоварване, превоз, разтоварвянв, полагане и всички свързани с това разходи	м	138	25.51	3 520.38
2	Доставка и полагане на бетон С16/20 за бетонова основа на бетоновите бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	7	162.56	1 137.92
3	Доставка и полагане на циментов разтвор за бетонови бордюри, вкл. Всички свързани с това разходи	м3	1	142.98	142.98
СМЕТКА 3- ОТВОДНЯВАНЕ					
1	Доставка и полагане на бетонови плочи за облицовани окопи, вкл. всички свързани с това разходи	м	1406	55.35	77 822.1
2	Бетонови тръби ф40 включително производство, доставка , полагане и всички свързани с това разходи	м	52	73.15	3 803.8

3	Сглобяеми тръбни водостоци Ф50, включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи	м	8	203.12	1 624.96
4	Сглобяеми тръбни водостоци Ф80, включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи	м	47	302.09	14 198.23
5	Клас на бетона С16/20включително кофраж, производство, доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м3	83	201.43	16 718.69
6	Трикратно намазване с битумен грунд, включителн , доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м2	196	3.6	705.6
7	Подложен пясък, включително, доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м3	139	44.68	6 210.52
8	Стоманобетонова плоча 100/80/8, включително всички свързани с това разходи	бр	1	182.06	182.06
9	Решетка по БДС 1628-72, включително производство, доставка, полагане и всички свързанис това разходи	бр	1	147.53	147.53
СМЕТКА 4- АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Плътен асфалтобетон тип А, включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение	м2	10228	13.40	137 055.20
2	Асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение	т	994	127.77	127 003.38
3	Доставка и полагане на първи битумен разлив включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение	м2	10355	1.13	11 701.15
4	Доставка и полагане на втори битумен разлив, включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение	м2	10228	0.90	9 205.20
СМЕТКА 5- ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА					
1	Ограничителна система за пътища тип N2W5, включително производство, доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м	264	68.63	18 118.32
2	Начало и край на ОСП тип N2W5 включително производство, доставка, полагане и всички свързани с това разходи	м	112	96.97	10 860.64
СМЕТКА 6- ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ					

1	Доставка и монтаж на стандартни светлоотразителни пътни знаци със свтлоотразително фолио клас месни пътища, I типоразмер , включително всички свързани с това разходи	м2	3	325.51	976.53
2	Доставка и монтаж на стълбове ф60мм, включително всички свързани с това разходи	бр	18	99.94	1 798.92
Обща стойност без ДДС				**963 936,79 лв**	

Непредвидените разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с необходимостта от промяна на заложени количества строителни и монтажни работи или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработването на техническата спецификация обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по изпълнение на договора.

Предложената от нас цена включва всички видове дейности и услуги във връзка с **извършването на основен ремонт на ГАП „Стойчов чарк – Ранча“ и основен ремонт на ГАП „село Медени поляни – махала Горелци“ в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“**.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с подписаното от нас рамково споразумение № 114/11.10.2017 г.

При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети във финансовата ни оферта до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни.

Дата: 26.04.2018 г.

Име и фамилия: Стефан Соколов

Подпис на лицето (и печат)

ГП "ДЗЗД" София

Възложител: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ“
Изпълнител: Обединение «ГП» ДЗЗД

Обект: **„Основен ремонт на ГАП „Стойчов чарк – Ранча“ в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“.**

АНАЛИЗНИ ЦЕНИ


Ценови показатели

1.	Часова ставка	3,50	лв./час
2.	Допълнителни разходи върху труда	90%	% върху разходи за труд
3.	Допълнителни разходи върху механизацията	30%	% върху разходи за механизация
4.	ДСР върху материалите	10%	% върху разходи за материали
5.	Печалба	10%	% върху преки и непреки разходи

№ по КСС	име	мярка	к-во	цена	коеф	ст-ст /лева/
N.1	**Разваляне на съществуващ тръбен водосток ф80, включително всички свързани с това разходи**	м				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Автокран	мсм	0,05500	320,00	1,00	17,60
	Багер	мсм	0,03000	480,00	1,00	14,40
						32,00
	ТРУД :					
	Квалифициран работник - I ст.	ч.ч.	2,16500	3,50	1,00	7,58
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30,00000			9,60
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			6,82
	всичко преки					39,58
	общо допълнителни р-ди					16,42
	начисления (%)		10,00000			5,60
	Обща цена :					**61,60**




N.2	**Превоз на стоманобетонови тръби, вкл. натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Автокран	мсм	0,00500	320,00	1,00	1,60
	Самосвал	мсм	0,00500	380,00	1,00	1,90
						3,50
	ТРУД :					
	Общ работник - I ст.	ч.ч.	0,50000	3,50	1,00	1,75
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30,00000			1,05
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			1,58
	всичко преки					5,25
	общо допълнителни р-ди					2,63
	начисления (%)		10,00000			0,79
	Обща цена :					**8,66**
N.3	**Разваляне на бетон от малки съоръжения, включително всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Ел. агрегат	мсм	0,02000	70,00	1,00	1,40
	Къртач	мсм	0,02000	35,00	1,00	0,70
	Багер	мсм	0,05000	480,00	1,00	24,00
						26,10
	ТРУД :					
	Общ работник - I ст.	ч.ч.	3,50000	3,50	1,00	12,25
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30,00000			7,83
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			11,03
	всичко преки					38,35
	общо допълнителни р-ди					18,86
	начисления (%)		10,00000			5,72
	Обща цена :					**62,93**

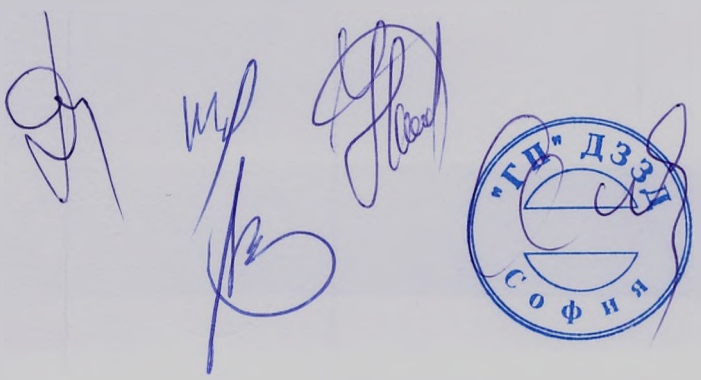


N.4	**Превоз на разрушен бетон, вкл. натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Багер	мсм	0,00620	480,00	1,00	2,98
	Самосвал	мсм	0,01000	380,00	1,00	3,80
	Булдозер	мсм	0,00200	350,00	1,00	0,70
						7,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30,00000			2,24
	всичко преки					7,48
	общо допълнителни р-ди					2,24
	начисления (%)		10,00000			0,97
	Обща цена :					**10,69**
N.5	**Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи (пътно кръстовище при км 0+000)**	**м2**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Пътна фреза	мсм	0,00500	220,00	1,00	1,10
	Самосвал	мсм	0,00500	380,00	1,00	1,90
	Булдозер	мсм	0,00015	350,00	1,00	0,05
						3,05
	ТРУД :					
	Общ работник - I ст.	ч.ч.	0,10000	3,50	1,00	0,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30,00000			0,92
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			0,32
	всичко преки					3,40
	общо допълнителни р-ди					1,23
	начисления (%)		10,00000			0,46
	Обща цена :					**5,10**



N.6	**Превоз на фрезован материал, вкл. натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Самосвал	мсм	0,01000	380,00	1,00	3,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30,00000			1,14
	всичко преки					3,80
	общо допълнителни р-ди					1,14
	начисления (%)		10,00000			0,49
	Обща цена :					**5,43**
N.7	**Изкоп за път, вкл. всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Багер	мсм	0,00734	480,00	1,00	3,52
	Булдозер	мсм	0,00285	350,00	1,00	1,00
						4,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30,00000			1,36
	всичко преки					4,52
	общо допълнителни р-ди					1,36
	начисления (%)		10,00000			0,59
	Обща цена :					**6,46**

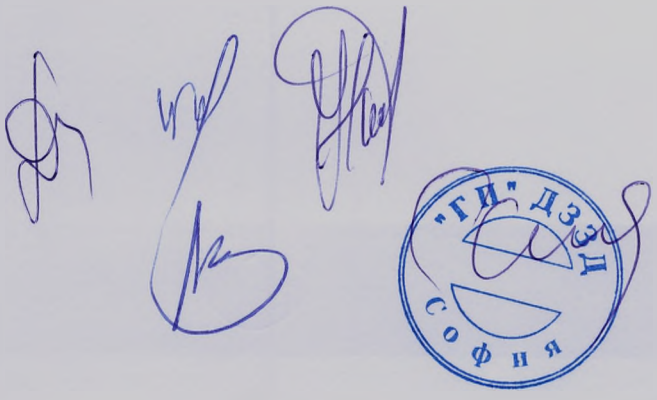


N.8	**Превоз на излишни земни маси , вкл. натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Самосвал	мсм	0,00170	380,00	1,00	0,65
	Булдозер	мсм	0,00202	350,00	1,00	0,71
	Багер	мсм	0,00370	480,00	1,00	1,78
						3,13
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30,00000			0,94
	всичко преки					3,13
	общо допълнителни р-ди					0,94
	начисления (%)		10,00000			0,41
	Обща цена :					**4,47**
N.9	**Изкоп в строителни фундаменти на дълбочина от 0 до 6 метра, включително всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,00650	480,00	1,00	3,12
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00150	350,00	1,00	0,53
						3,65
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1,10000	3,50	1,00	3,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30,00000			1,09
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			3,47
	всичко преки					7,50
	общо допълнителни р-ди					4,56
	начисления (%)		10,00000			1,21
	Обща цена :					**13,26**

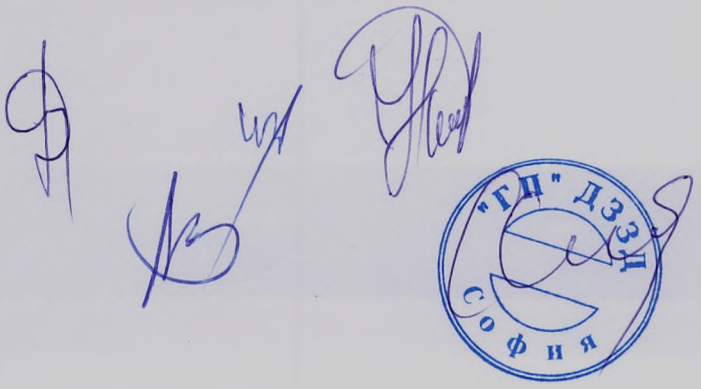

N.10	**Изграждане на насип от подходящ материал, включително доставка, полагане и всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	ВОДА	м3	0,14000	2,00	1,00	0,28
	скален материал	м3	1,10000	15,00	1,00	16,50
						16,78
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10 Т	мсм	0,00120	320,00	1,00	0,38
	ГРЕИДЕР САМОХОДЕН 76:150К.С.	мсм	0,00940	370,00	1,00	3,48
						3,86
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,32000	3,50	1,00	1,12
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,14000	3,50	1,00	0,49
						1,61
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			1,68
	доп.р.механизация (%)		30,00000			1,16
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			1,45
	всичко преки					22,25
	общо допълнителни р-ди					4,29
	начисления (%)		10,00000			2,65
	Обща цена :					**29,19**
N.11	**Почистване на съществуващи малки съоръжения, вкл. всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Самосвал	мсм	0,01000	380,00	1,00	3,80
	Багер	мсм	0,01000	480,00	1,00	4,80
						8,60
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	4,60000	3,50	1,00	16,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30,00000			2,58
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			14,49
	всичко преки					24,70
	общо допълнителни р-ди					17,07
	начисления (%)		10,00000			4,18
	Обща цена :					**45,95**

"ГП" ДЗЗД София

N.12	**Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63/, включително всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	ЧАКЪЛ	м3	0,29000	14,00	1,00	4,06
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,16000	14,00	1,00	16,24
	ВОДА	м3	0,20000	2,00	1,00	0,40
	ПРЕВОЗИ	ткм.	30,00000	0,17	1,00	5,10
						25,80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,02700	320,00	1,00	8,64
	ГРЕИДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0,00300	370,00	1,00	1,11
						9,75
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,89200	3,50	1,00	3,12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			2,58
	доп.р.механизация (%)		30,00000			2,93
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			2,81
	всичко преки					38,67
	общо допълнителни р-ди					8,31
	начисления (%)		10,00000			4,70
	Обща цена :					**51,69**






N.13	**Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35 , включително производство, натоварване, превоз, разтоварвянв, полагане и всички свързани с това разходи**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00130	320,00	1,00	0,42
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00150	335,00	1,00	0,50
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00050	305,00	1,00	0,15
	ПИРОНИ	кг	0,03590	5,00	1,00	0,18
	Бетон В20	м3	0,03350	115,00	1,00	3,85
	Циментов разтвор	м3	0,00450	110,00	1,00	0,50
	Бордюри 18/35/50	бр.	2,00000	4,20	1,00	8,40
						14,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Багер-товарач	мсм	0,00500	380,00	1,00	1,90
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,80000	3,50	1,00	2,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			1,40
	доп.р.механизация (%)		30,00000			0,57
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			2,52
	всичко преки					18,70
	общо допълнителни р-ди					4,49
	начисления (%)		10,00000			2,32
	Обща цена :					**25,51**

"ГП" ДЗЗД
София

N.14	**Доставка и полагане на бетон С16/20 за бетонова основа на бетоновите бордюри, включително всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	бетон 16/20	м3	1,03000	115,00	1,00	118,45
	ТРУД :					
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,80000	3,50	1,00	2,80
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,05000	3,50	1,00	3,68
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,77900	3,50	1,00	2,73
						9,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			11,85
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			8,28
	всичко преки					127,65
	общо допълнителни р-ди					20,13
	начисления (%)		10,00000			14,78
	Обща цена :					**162,56**

"ГП" ДЗЗД София


N.15	**Доставка и полагане на циментов разтвор за бетонови бордюри, вкл. Всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:3	м3	1,00000	110,00	1,00	110,00
	ТРУД :					
	Общ работник - I ст.	ч.ч.	0,85000	3,50	1,00	2,98
	БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,50000	3,50	1,00	1,75
						4,73
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			11,00
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			4,25
	всичко преки					114,73
	общо допълнителни р-ди					15,25
	начисления (%)		10,00000			13,00
	Обща цена :					**142,98**
N.16	**Оформяне на необлицовани окопи и всички свързани с това разходи**	**м**				
	ТРУД :					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,60000	3,50	1,00	5,60
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,25000	3,50	1,00	0,88
						6,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			5,83
	всичко преки					6,48
	общо допълнителни р-ди					5,83
	начисления (%)		10,00000			1,23
	Обща цена :					**13,53**

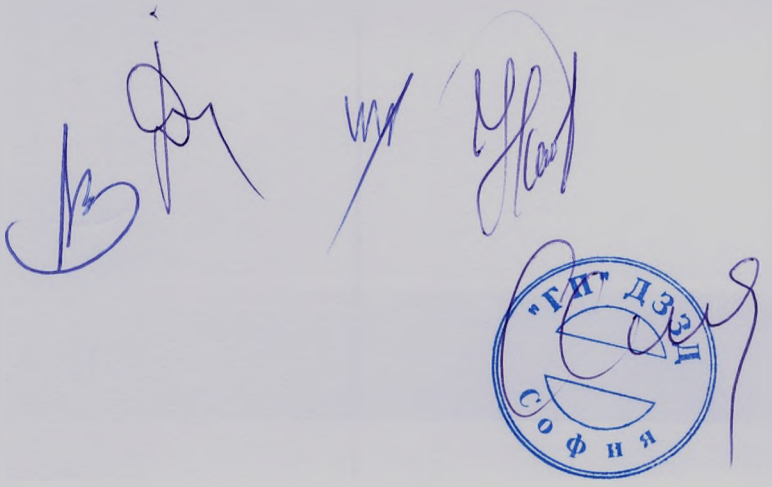

N.17	**Доставка и полагане на бетонови плочи за облицовани окопи, вкл. всички свързани с това разходи**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	0,14000	22,00	1,00	3,08
	Циментов разтвор	м3	0,07000	110,00	1,00	7,70
	сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи	м	1,40000	11,20	1,00	15,68
						26,46
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Автокран	мсм	0,01330	320,00	1,00	4,26
	ТРУД :					
	Общ работник - I ст.	ч.ч.	1,67900	3,50	1,00	5,88
	Квалифициран работник - I ст.	ч.ч.	0,67900	3,50	1,00	2,38
						8,25
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			2,65
	доп.р.механизация (%)		30,00000			1,28
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			7,43
	всичко преки					38,97
	общо допълнителни р-ди					11,35
	начисления (%)		10,00000			5,03
	Обща цена :					**55,35**

"ГП" ДЗЗ София

N.18	**Бетонови тръби ф40 включително производство, доставка , полагане и всички свързани с това разходи**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Циментов разтвор	м3	0,05000	110,00	1,00	5,50
	Тръби ф400	м	1,03000	35,00	1,00	36,05
						41,55
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Автокран	мсм	0,03000	320,00	1,00	9,60
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,80000	3,50	1,00	2,80
	Квалифициран работник - I ст.	ч.ч.	0,45000	3,50	1,00	1,58
						4,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			4,16
	доп.р.механизация (%)		30,00000			2,88
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			3,94
	всичко преки					55,53
	общо допълнителни р-ди					10,97
	начисления (%)		10,00000			6,65
	Обща цена :					**73,15**

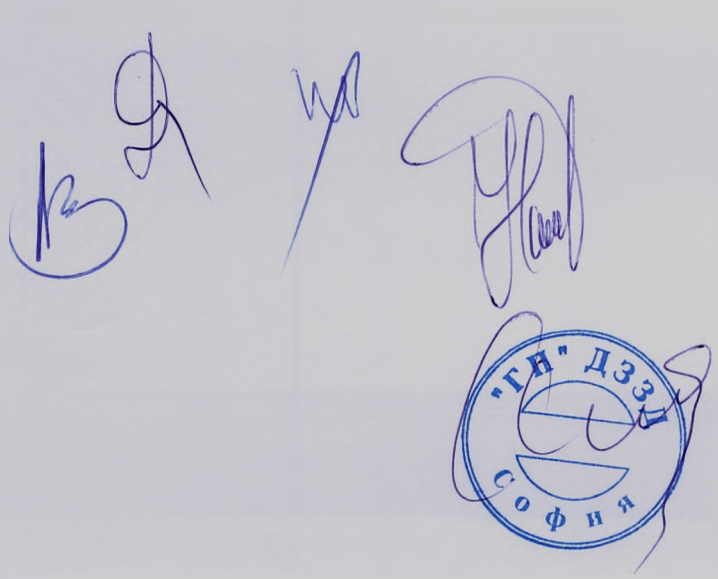

N.19	**Сглобяеми тръбни водостоци Ф50, включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф500	бр.	1,01000	85,00	1,00	85,85
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,49300	95,00	1,00	46,84
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00150	305,00	1,00	0,46
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00340	320,00	1,00	1,09
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00700	335,00	1,00	2,35
	ПИРОНИ	кг	0,09000	5,00	1,00	0,45
	БАЛАСТРА	бр.	0,27300	14,00	1,00	3,82
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,05600	145,00	1,00	8,12
						148,97
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Автокран	мсм	0,03000	320,00	1,00	9,60
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,80000	3,50	1,00	2,80
	Квалифициран работник - I ст.	ч.ч.	0,45000	3,50	1,00	1,58
						4,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			14,90
	доп.р.механизация (%)		30,00000			2,88
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			3,94
	всичко преки					162,94
	общо допълнителни р-ди					21,71
	начисления (%)		10,00000			18,47
	Обща цена :					**203,12**



N.20	**Сглобяеми тръбни водостоци Ф80, включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н,	цена	коеф	ст-ст
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ I КАЧ.	м3	0,00528	335,00	1,00	1,77
	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	0,69120	90,00	1,00	62,21
	ПИРОНИ	кг	0,11880	5,00	1,00	0,59
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00448	320,00	1,00	1,43
	БАЛАСТРА	бр.	0,31760	14,00	1,00	4,45
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 80 1:3.6	м3	0,05600	145,00	1,00	8,12
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00184	305,00	1,00	0,56
	ГРЪБИ БЕТОНОВИ Ф 800 ММ	м	1,01000	103,50	1,00	104,54
						183,67
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Автокран	мсм	0,03200	320,00	1,00	10,24
	ТРУД :					
	Общ работник - I ст.	ч.ч.	3,08800	3,50	1,00	10,81
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	2,89400	3,50	1,00	10,13
	Квалифициран работник - I ст.	ч.ч.	2,93200	3,50	1,00	10,26
						31,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			18,37
	доп.р.механизация (%)		30,00000			3,07
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			28,08
	всичко преки					225,11
	общо допълнителни р-ди					49,52
	начисления (%)		10,00000			27,46
	Обща цена :					**302,09**

"ГП" ДЗЗ София

N.21	**Сглобяеми тръбни водостоци Ф100, включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	бетонови тръби ф 1000	м	1,01000	450,00	1,00	454,50
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00180	305,00	1,00	0,55
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	335,00	1,00	3,02
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00440	320,00	1,00	1,41
	ПИРОНИ	кг	0,11800	5,00	1,00	0,59
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,53900	95,00	1,00	51,21
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,06800	145,00	1,00	9,86
	БАЛАСТРА	бр.	0,37200	14,00	1,00	5,21
	БЕНЗИН	л.	0,43740	2,00	1,00	0,87
						527,21
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Автокран	мсм	0,03300	320,00	1,00	10,56
	ТРУД :					
	Общ работник - I ст.	ч.ч.	3,58800	3,50	1,00	12,56
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	3,19400	3,50	1,00	11,18
	Квалифициран работник - I ст.	ч.ч.	3,23200	3,50	1,00	11,31
						35,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			52,72
	доп.р.механизация (%)		30,00000			3,17
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			31,54
	всичко преки					572,82
	общо допълнителни р-ди					87,43
	начисления (%)		10,00000			66,03
	Обща цена :					**726,28**

"ГП" ДЗЗД София

N.22	**Сглобяеми тръбни водостоци Ф150, включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00640	320,00	1,00	2,05
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,01400	335,00	1,00	4,69
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00270	305,00	1,00	0,82
	ПИРОНИ	кг	0,17800	5,00	1,00	0,89
	БАЛАСТРА	бр.	0,45300	14,00	1,00	6,34
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,59600	95,00	1,00	56,62
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 80 1:3.6	м3	0,09800	145,00	1,00	14,21
	БЕТОНОВА ТРЪБА Ф1500	м	1,01000	530,00	1,00	535,30
						620,92
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Автокран	мсм	0,03500	320,00	1,00	11,20
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,35800	3,50	1,00	15,25
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,94000	3,50	1,00	13,79
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,83000	3,50	1,00	13,41
						42,45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			62,09
	доп.р.механизация (%)		30,00000			3,36
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			38,20
	всичко преки					674,57
	общо допълнителни р-ди					103,66
	начисления (%)		10,00000			77,82
	Обща цена :					**856,05**



N.23	**Сглобяеми стоманобетонови правоъгълни в-ци с отвор 1.5м включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи,**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,11000	320,00	1,00	35,20
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,22000	335,00	1,00	73,70
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,04500	305,00	1,00	13,73
	ПИРОНИ	кг	1,50000	5,00	1,00	7,50
	БАЛАСТРА	бр.	3,50000	14,00	1,00	49,00
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,27000	95,00	1,00	25,65
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 80 1:3.6	м3	1,30000	145,00	1,00	188,50
	Бетон В20	м3	1,40000	115,00	1,00	161,00
						554,28
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Автокран	мсм	0,45000	320,00	1,00	144,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,35800	3,50	1,00	15,25
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,94000	3,50	1,00	13,79
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,85000	3,50	1,00	20,48
						49,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			55,43
	доп.р.механизация (%)		30,00000			43,20
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			44,57
	всичко преки					747,79
	общо допълнителни р-ди					143,19
	начисления (%)		10,00000			89,10
	Обща цена :					**980,09**

N.24	**Сглобяеми стоманобетонови правоъгълни в-ци с отвор 2м включително производство, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи,**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,15000	320,00	1,00	48,00
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,30000	335,00	1,00	100,50
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,06000	305,00	1,00	18,30
	ПИРОНИ	кг	2,00000	5,00	1,00	10,00
	БАЛАСТРА	бр.	5,00000	14,00	1,00	70,00
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,36000	95,00	1,00	34,20
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 80 1:3.6	м3	1,60000	145,00	1,00	232,00
	Бетон В20	м3	1,80000	115,00	1,00	207,00
						720,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Автокран	мсм	0,55000	320,00	1,00	176,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,35800	3,50	1,00	15,25
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,94000	3,50	1,00	13,79
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,83000	3,50	1,00	23,91
						52,95
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			72,00
	доп.р.механизация (%)		30,00000			52,80
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			47,65
	всичко преки					948,95
	общо допълнителни р-ди					172,45
	начисления (%)		10,00000			112,14
	Обща цена :					**1 233,54**




N.25	**Клас на бетона С16/20включително кофраж, производство, доставка, полагане и всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,03300	335,00	1,00	11,06
	ГВОЗДЕИ	кг	0,13000	5,00	1,00	0,65
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,20000	2,10	1,00	0,42
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,01000	305,00	1,00	3,05
	бетон С16/20	м3	1,03000	105,00	1,00	108,15
						123,33
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,01000	400,00	1,00	4,00
	Вибратор	мсм	0,02000	60,00	1,00	1,20
						5,20
	ТРУД :					
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	3,06000	3,50	1,00	10,71
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,06000	3,50	1,00	10,71
						21,42
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			12,33
	доп.р.механизация (%)		30,00000			1,56
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			19,28
	всичко преки					149,95
	общо допълнителни р-ди					33,17
	начисления (%)		10,00000			18,31
	Обща цена :					**201,43**



N.26	**Трикратно намазване с битумен грунд, включителн , доставка, полагане и всички свързани с това разходи**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	грунд двукомпонентен "Акуадур"	кг	0,20000	1,20	1,00	0,24
	ТРУД :					
	хидроизолаторчик 1ст - 1 ст.	ч.ч.	0,30200	3,50	1,00	1,06
	хидроизолаторчик 2ст - 1 ст.	ч.ч.	0,15100	3,50	1,00	0,53
						1,59
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			0,02
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			1,43
	всичко преки					1,83
	общо допълнителни р-ди					1,45
	начисления (%)		10,00000			0,33
	Обща цена :					**3,60**

N.27	**Подложен пясък, включително, доставка, полагане и всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1,15000	22,00	1,00	25,30
	ВОДА	м3	0,05220	2,00	1,00	0,10
	ПРЕВОЗИ	ткм.	40,00000	0,17	1,00	6,80
						32,20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Вибропета	мсм	0,05000	60,00	1,00	3,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,19400	3,50	1,00	0,68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			3,22
	доп.р.механизация (%)		30,00000			0,90
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			0,61
	всичко преки					35,88
	общо допълнителни р-ди					4,73
	начисления (%)		10,00000			4,06
	Обща цена :					**44,68**
N.28	**Ръчно подреден камък, включително, доставка, полагане и всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Ломен камък	м3	1,10000	24,00	1,00	26,40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Багер-товарач	мсм	0,03200	380,00	1,00	12,16
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,86000	3,50	1,00	6,51
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			2,64
	доп.р.механизация (%)		30,00000			3,65
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			5,86
	всичко преки					45,07
	общо допълнителни р-ди					12,15
	начисления (%)		10,00000			5,72
	Обща цена :					**62,94**

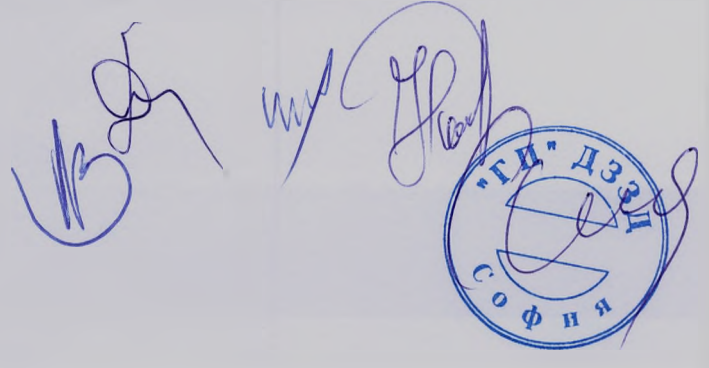


N.29	**Дрениращ материал, включително, доставка, полагане и всички свързани с това разходи**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	ВОДА	м3	0,05220	2,00	1,00	0,10
	БАЛАСТРА	бр.	1,15000	18,00	1,00	20,70
						20,80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01720	320,00	1,00	5,50
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0,00120	370,00	1,00	0,44
						5,95
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,31780	3,50	1,00	1,11
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			2,08
	доп.р.механизация (%)		30,00000			1,78
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			1,00
	всичко преки					27,86
	общо допълнителни р-ди					4,87
	начисления (%)		10,00000			3,27
	Обща цена :					**36,00**






N.30	**Прът от гладка кръгла стомана (B235) - доставка, заготовка и монтаж**	**тона**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	60,00000	0,40	1,00	24,00
	гладка кръгла стомана (B235)	тона	1,00000	1 200,00	1,00	1 200,00
						1 224,00
	ТРУД :					
	Квалифициран работник - I ст.	ч.ч.	15,00000	3,50	1,00	52,50
	Общ работник - I ст.	ч.ч.	15,00000	3,50	1,00	52,50
						105,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			122,40
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			94,50
	всичко преки					1 329,00
	общо допълнителни р-ди					216,90
	начисления (%)		10,00000			154,59
	Обща цена :					**1 700,49**
N.31	**Стоманобетонова плоча 100/80/8, включително всички свързани с това разходи**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Бетон B20	м3	0,64000	115,00	1,00	73,60
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,06000	335,00	1,00	20,10
	армировка клас B 235	кг	2,50000	1,10	1,00	2,75
						96,45
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Автокран	мсм	0,04500	320,00	1,00	14,40
	ТРУД :					
	БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	3,06000	3,50	1,00	10,71
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,06000	3,50	1,00	10,71
						21,42
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			9,65
	доп.р.механизация (%)		30,00000			4,32
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			19,28
	всичко преки					132,27
	общо допълнителни р-ди					33,24
	начисления (%)		10,00000			16,55
	Обща цена :					**182,06**

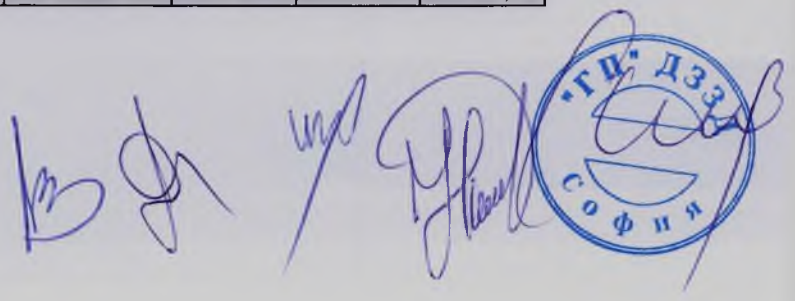


N.32	**Решетка по БДС 1628-72, включително производство, доставка, полагане и всички свързанис това разходи**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	решетка по БДС 1628-72	бр.	1,00000	105,00	1,00	105,00
	ТРУД :					
	Квалифициран работник - I ст.	ч.ч.	1,40000	3,50	1,00	4,90
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,40000	3,50	1,00	4,90
						9,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			10,50
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			8,82
	всичко преки					114,80
	общо допълнителни р-ди					19,32
	начисления (%)		10,00000			13,41
	Обща цена :					**147,53**

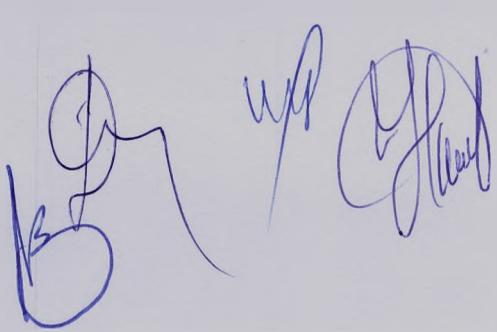




N.33	**Запечатка, включително разлив на битум, разстилане на пясък 0-4мм, валиране и всички свързани с това разходи**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н.	цена	коеф	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	0,04000	22,00	1,00	0,88
	ВОДА	м3	0,00100	2,00	1,00	0,00
	БИТУМ	кг	2,65000	0,90	1,00	2,39
						3,27
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Автогодрунатор	мсм	0,00028	380,00	1,00	0,11
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,00048	320,00	1,00	0,15
	Пясъкоразпръсквач	мсм	0,00048	380,00	1,00	0,18
						0,44
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,05610	3,50	1,00	0,20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,01430	3,50	1,00	0,05
						0,25
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			0,33
	доп.р.механизация (%)		30,00000			0,13
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			0,22
	всичко преки					3,96
	общо допълнителни р-ди					0,68
	начисления (%)		10,00000			0,46
	Обща цена :					**5,10**

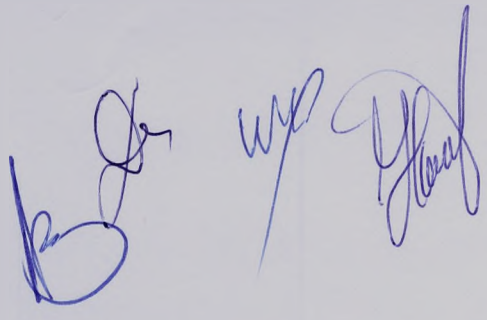




N.34	**Повърхностна обработка /12-20/мм, включително разлив на битумна емулсия, разстилане на каменни фракции и всички свързани с това разходи**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Битумна емулсия	кг	2,65000	1,10	1,00	2,92
	каменни фракции	м3	0,01500	22,00	1,00	0,33
	ВОДА	м3	0,01000	2,00	1,00	0,02
						3,27
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Автогодрунатор	мсм	0,00028	380,00	1,00	0,11
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10 Т	мсм	0,00048	420,00	1,00	0,20
	Пясъкоразпръсквач	мсм	0,00048	380,00	1,00	0,18
						0,49
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,05610	3,50	1,00	0,20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,01430	3,50	1,00	0,05
						0,25
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			0,33
	доп.р.механизация (%)		30,00000			0,15
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			0,22
	всичко преки					4,00
	общо допълнителни р-ди					0,70
	начисления (%)		10,00000			0,47
	Обща цена :					**5,17**






N.35	**Ограничителна система за пътища тип N2W5, включително производство, доставка, полагане и всички свързани с това разходи**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Еластична ограда включително стълбчета и крепежни елементи	м	1,00000	45,00	1,00	45,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за рязане на метал	мсм	0,01000	80,00	1,00	0,80
	Машина за набиване на стълбчета	мсм	0,02000	200,00	1,00	4,00
						4,80
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,50000	3,50	1,00	1,75
	Квалифициран работник - I ст.	ч.ч.	0,50000	3,50	1,00	1,75
						3,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			4,50
	доп.р.механизация (%)		30,00000			1,44
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			3,15
	всичко преки					53,30
	общо допълнителни р-ди					9,09
	начисления (%)		10,00000			6,24
	Обща цена :					**68,63**
N.36	**Начало и край на ОСП тип N2W5 включително производство, доставка, полагане и всички свързани с това разходи**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Начало и край на ОСП тип N2W5	бр.	1,00000	75,00	1,00	75,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,85000	3,50	1,00	2,98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			7,50
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			2,68
	всичко преки					77,98
	общо допълнителни р-ди					10,18
	начисления (%)		10,00000			8,82
	Обща цена :					**96,97**



N.37	**Бяла термопластична маркировка със светлоотражателни перли, машинно или ръчно положена, в съответствие с действащата в момента ТС на АПИ**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	1,40000	5,60	1,00	7,84
	РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,40000	3,20	1,00	1,28
	Бяла термопластична маркировка	кг	0,80000	6,10	1,00	4,88
						14,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	мсм	0,00350	410,00	1,00	1,44
	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,00350	350,00	1,00	1,23
						2,66
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,96000	3,50	1,00	3,36
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,28000	3,50	1,00	0,98
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,56000	3,50	1,00	1,96
						6,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			1,40
	доп.р.механизация (%)		30,00000			0,80
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			5,67
	всичко преки					22,96
	общо допълнителни р-ди					7,87
	начисления (%)		10,00000			3,08
	Обща цена :					**33,91**

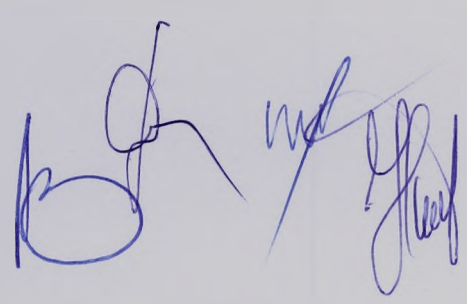



N.38	**Доставка и монтаж на стандартни светлоотразителни пътни знаци със свтлоотразително фолио клас 3, II типоразмер , включително всички свързани с това разходи**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Пътни знаци - обикновени	м2	1,00000	260,00	1,00	260,00
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	2,40000	3,50	1,00	8,40
	Квалифициран работник - I ст.	ч.ч.	2,40000	3,50	1,00	8,40
						16,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			26,00
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			15,12
	всичко преки					276,80
	общо допълнителни р-ди					41,12
	начисления (%)		10,00000			31,79
	Обща цена :					**349,71**

N.39	**Доставка и монтаж на стандартни светлоотразителни пътни знаци със свтлоотразително фолио клас месни пътища, I типоразмер , включително всички свързани с това разходи**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Пътни знаци - обикновени	м2	1,00000	240,00	1,00	240,00
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	2,40000	3,50	1,00	8,40
	Квалифициран работник - I ст.	ч.ч.	2,40000	3,50	1,00	8,40
						16,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			24,00
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			15,12
	всичко преки					256,80
	общо допълнителни р-ди					39,12
	начисления (%)		10,00000			29,59
	Обща цена :					**325,51**




N.40	**Доставка и монтаж на стълбове ф60мм, включително всички свързани с това разходи**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н,	цена	коеф	ст-ст
	Бетон	м3	0,05000	110,00	1,00	5,50
	Стойка за нестандартни знаци	бр.	1,00000	65,00	1,00	65,00
						70,50
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,80000	3,50	1,00	2,80
	Квалифициран работник - I ст.	ч.ч.	1,20000	3,50	1,00	4,20
						7,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			7,05
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			6,30
	всичко преки					77,50
	общо допълнителни р-ди					13,35
	начисления (%)		10,00000			9,09
	Обща цена :					**99,94**

Дата: 26.04.2018 г.

Име и фамилия: Стефан Соколов

Подпис на лицето (и печат)

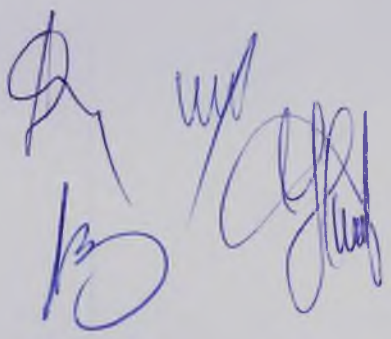



Възложител: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ“
Изпълнител: Обединение «ГП» ДЗЗД

Обект: „Основен ремонт на ГАП „село Медени поляни – махала Горелци“ в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“


АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

Ценови показатели

1.	Часова ставка	3,50	лв./час
2.	Допълнителни разходи върху труда	90%	% върху разходи за труд
3.	Допълнителни разходи върху механизацията	30%	% върху разходи за механизаі
4.	ДСР върху материалите	10%	% върху разходи за материали
5.	Печалба	10%	% върху преки и непреки разх

№ по КСС	име	мярка	к-во	цена	коеф	ст-ст,
N.18	**Плътен асфалтобетон тип А, включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение**	м2				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Плътен асфалтобетон клас А	тона	0,09700	91,00	1,00	8,83
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10 Т	мсм	0,00125	320,00	1,00	0,40
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,00125	320,00	1,00	0,40
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00090	620,00	1,00	0,56
						1,36
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,05626	3,50	1,00	0,20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,04210	3,50	1,00	0,15
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,00815	3,50	1,00	0,03
						0,37
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			0,88
	доп.р.механизация (%)		30,00000			0,41
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			0,34
	всичко преки					10,56
	общо допълнителни р-ди					1,63
	начисления (%)		10,00000			1,22
	Обща цена :					**13,40**

N.19	**Асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение**	**тона**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Асфалтобетон неплътна смес	тона	1,00000	83,00	1,00	83,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01250	320,00	1,00	4,00
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01250	320,00	1,00	4,00
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	630,00	1,00	5,67
						13,67
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,56260	3,50	1,00	1,97
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,42100	3,50	1,00	1,47
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,08150	3,50	1,00	0,29
						3,73
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			8,30
	доп.р.механизация (%)		30,00000			4,10
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			3,36
	всичко преки					100,40
	общо допълнителни р-ди					15,76
	начисления (%)		10,00000			11,62
	Обща цена :					**127,77**





N.20	**Доставка и полагане на първи битумен разлив включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Битум	кг	0,55000	0,90	1,00	0,50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Автогодрунатор	мсм	0,00100	320,00	1,00	0,32
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,01000	3,50	1,00	0,04
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			0,05
	доп.р.механизация (%)		30,00000			0,10
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			0,03
	всичко преки					0,85
	общо допълнителни р-ди					0,18
	начисления (%)		10,00000			0,10
	Обща цена :					**1,13**
N.21	**Доставка и полагане на втори битумен разлив, включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
			р,н,	цена	коеф	ст-ст
	Битумна емулсия	кг	0,40000	0,90	1,00	0,36
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Автогодрунатор	мсм	0,00100	320,00	1,00	0,32
	ТРУД :					
	Пътен работник - I ст.	ч.ч.	0,00100	4,00	1,00	0,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		10,00000			0,04
	доп.р.механизация (%)		30,00000			0,10
	доп.р-ди труд (%)		90,00000			0,00
	всичко преки					0,68
	общо допълнителни р-ди					0,14
	начисления (%)		10,00000			0,08
	Обща цена :					**0,90**

Дата: 26.04.2018 г.

Име и фамилия: Стефан Соколов

Подпис на лицето (и печат)

"ГП" ДЗЗ София